HIGOLD®

Tourbillon

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

2026

Tourbillon

КУХНИ 003

НИЖНЯЯ БАЗА

ВЕРХНЯЯ БАЗА

УГЛОВЫЕ ШКАФЫ

КОЛОННЫ

ШКАФЫ И ГАРДЕРОБНЫЕ 014

ПОЛКИ, КОРЗИНЫ И ОРГАНАЙЗЕРЫ

БРЮЧНИЦЫ, ШТАНГИ И ПАНТОГРАФЫ

СЕЙФЫ И ВИНДЕРЫ

HIGOLD®

КУХНИ 022

ВЕРХНЯЯ БАЗА

НИЖНЯЯ БАЗА

УГЛОВЫЕ ШКАФЫ

КОЛОННЫ

ШКАФЫ И ГАРДЕРОБНЫЕ 034

ПОЛКИ, КОРЗИНЫ И ОРГАНАЙЗЕРЫ

БРЮЧНИЦЫ, ШТАНГИ И ПАНТОГРАФЫ

СЕЙФЫ И ВИНДЕРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУРНИТУРА 054

ПЕТЛИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЯЩИКИ

ПОДЪЁМНИКИ И НАВЕСЫ

HIGOLD®

Higold Group Co., LTD - мировой производитель мебельной фурнитуры. Компания создает инновационные решения, в которых инженерная точность сочетается с эстетикой.

Higold основана в 2004 году и является одним из лидеров рынка Азии по масштабам собственного производства, узнаваемости бренда и объёму продаж. В 2025 году Higold Group Co., Ltd вышла на биржу и стала первой в Китае публичной компанией в сегменте функциональной мебельной фурнитуры.

Среди международных наград Higold – 15 премий Red Dot Design Award и 18 премий iF Design Award. Инженерные разработки компании защищены патентами, на сегодняшний день их уже больше 1300.

Офисы и шоурумы Higold открыты в 110 городах мира, включая Милан, Амстердам, Алматы, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. В России компания представлена дочерней структурой АО «ХАЙГОЛД РУС» и поставляет функциональную мебельную фурнитуру и выдвижные системы хранения для кухонь и гардеробных.



Tourbillon

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ДОМА

Tourbillon

Премиальный бренд Tourbillon вдохновлен Италией и разработан совместно с итальянскими дизайнерами. Представлен мировому рынку в 2026 году. Название бренда дано в честь самого сложного механизма в часовом деле. В нем заключается суть его эстетики: ценность и красота не в декоре, а в том, как устроен и работает механизм.

Коллекции выдвижных систем Tourbillon для гардеробных и кухонь отличаются лаконичным дизайном, отделкой из дерева и кожи, сдержанной благородной палитрой. Важная составляющая восприятия коллекции - тактильные впечатления. Достаточно прикоснуться к любому из элементов, чтобы захотеть это делать каждый день.


HIGOLD®

Tourbillon

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ



СМАРТ МОДУЛЬ ДЛЯ ТАРЕЛОК СО СДВИЖНЫМ ЛОТКОМ И ОТКИДНЫМ ФАСАДОМ

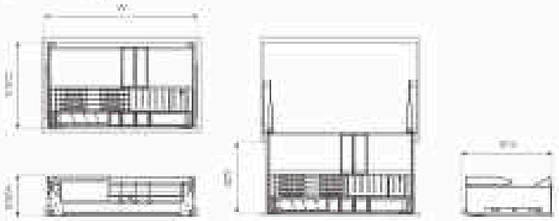




ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ ШхВхН	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213001	600	Размер изделия: 564*515*250 мм. Установочный размер: 564*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213004	800	Размер изделия: 764*515*250 мм. Установочный размер: 764*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213005	900	Размер изделия: 864*515*250 мм. Установочный размер: 864*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

СМАРТ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОСУДЫ СО СДВИЖНЫМ ЛОТКОМ И ОТКИДНЫМ ФАСАДОМ

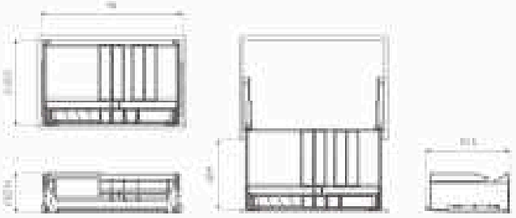



ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ ШхВхН	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213011	600	Размер изделия: 564*515*250 мм. Установочный размер: 564*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213014	800	Размер изделия: 764*515*250 мм. Установочный размер: 764*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213015	900	Размер изделия: 864*515*250 мм. Установочный размер: 864*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

СМАРТ МОДУЛЬ ДЛЯ ТАРЕЛОК СО СДВИЖНЫМ ЛОТКОМ








ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213031	600	Размер изделия: 564*515*250 мм Установочный размер: 564*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213034	800	Размер изделия: 764*515*250 мм Установочный размер: 764*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213035	900	Размер изделия: 864*515*250 мм Установочный размер: 864*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

МОДУЛЬ С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ ДЛЯ КАСТРЮЛЬ

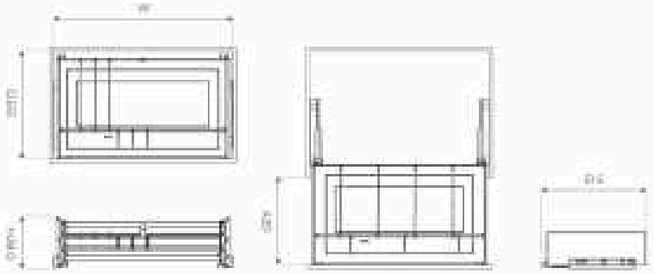





ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213021	600	Размер изделия: 564*515*180 мм Установочный размер: 564*≥520*≥240 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213024	800	Размер изделия: 764*515*280 мм Установочный размер: 764*≥520*≥240 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213025	900	Размер изделия: 864*515*180 мм Установочный размер: 864*≥520*≥240 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ДВУХУРОВНЕВАЯ БУТЫЛОЧНИЦА



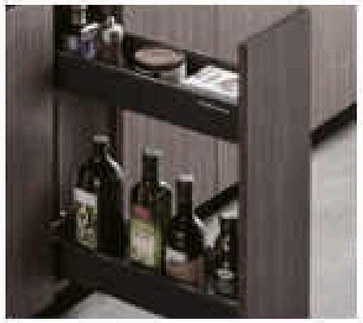

ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213611	150	Размер изделия: 114*490*500 мм Установочный размер: 114*≥500*≥600 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213612	200	Размер изделия: 164*490*500 мм Установочный размер: 164*≥500*≥600 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ДВУХУРОВНЕВЫЙ СМАРТ МОДУЛЬ СО СДВИЖНЫМ ЛОТКОМ ДЛЯ СПЕЦИЙ






ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213601	300	Размер изделия: 247*515*250 мм Установочный размер: 264*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213603	400	Размер изделия: 347*515*250 мм Установочный размер: 364*≥520*≥260 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

МОДУЛЬ С ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ И ДНОМ

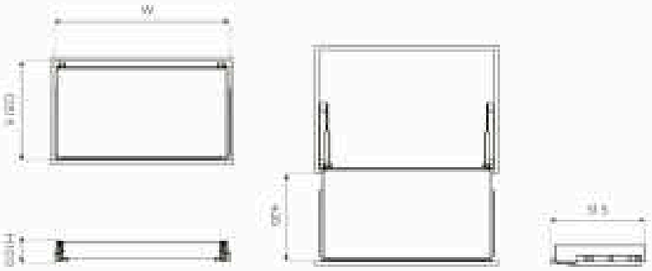




ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, ШхВхН	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213051	600	Размер изделия: 564*480*120 мм Установочный размер: 564*≥490≥140 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213054	800	Размер изделия: 764*480*120 мм Установочный размер: 764*≥490*≥140 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213055	900	Размер изделия: 864*480*120 мм Установочный размер: 864*≥490*≥140 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ С ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ, ДНОМ И ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ

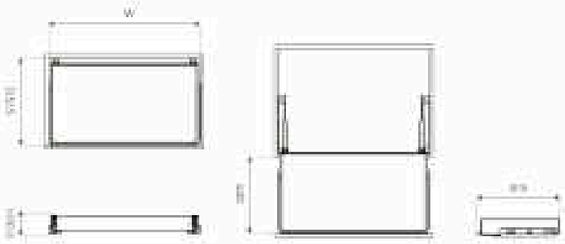




ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, ШхВхН	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213061	600	Размер изделия: 564*480*120 мм Установочный размер: 564*≥490≥140 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213064	800	Размер изделия: 764*480*120 мм Установочный размер: 764*≥490≥140 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	213065	900	Размер изделия: 864*480*120 мм Установочный размер: 864*≥490*≥140 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами



ДЕРЕВЯННЫЙ ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ




ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, ШхВхН	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213071	600	Размер изделия: 518*422*55 мм Установочный размер: 522*422*55 мм	Сталь/ Черный орех	Лак	Черный орех
	213074	800	Размер изделия: 718*422*55 мм Установочный размер: 722*422*55 мм	Сталь/ Черный орех	Лак	Черный орех
	213075	900	Размер изделия: 818*422*55 мм Установочный размер: 822*425*55 мм	Сталь/ Черный орех	Лак	Черный орех

ДЕРЕВЯННЫЙ ЛОТОК ДЛЯ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ



ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, ШхВхН	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	213081	600	Размер изделия: 518*465*55 мм Установочный размер: 522*≥459*≥60 мм	Сталь/ Черный орех	Лак	Черный орех
	213084	800	Размер изделия: 718*465*55 мм Установочный размер: 722*≥459*≥60 мм	Сталь/ Черный орех	Лак	Черный орех
	213085	900	Размер изделия: 818*465*55 мм Установочный размер: 822*≥459*≥60 мм	Сталь/ Черный орех	Лак	Черный орех

ПОДЪЕМНЫЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ СМАРТ МОДУЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

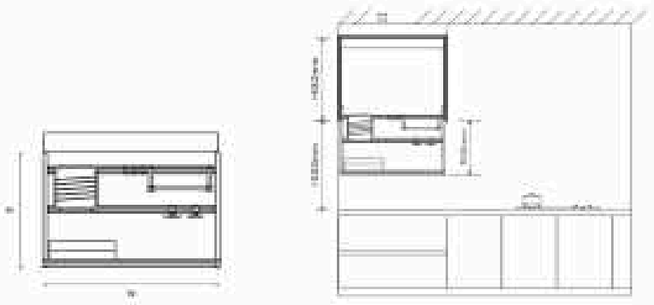




ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	214001	600	Размер изделия: 564*285*673 мм Установочный размер: 564*±312*±664 мм	Сталь/ Алюминий/ Черный орех/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	214004	900	Размер изделия: 864*285*673 мм Установочный размер: 864*±312*±664 мм	Сталь/ Алюминий/ Черный орех/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Под системой не должно быть розеток, выступов и других предметов

ПОДЪЕМНЫЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ СМАРТ МОДУЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ СПЕЦИЙ








ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	214011	600	Размер изделия: 564*285*673 мм Установочный размер: 564*±312*±664 мм	Сталь/ Алюминий/ Черный орех/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	214014	900	Размер изделия: 864*285*673 мм Установочный размер: 864*±312*±664 мм	Сталь/ Алюминий/ Черный орех/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Под системой не должно быть розеток, выступов и других предметов

ПОДЪЕМНЫЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ СМАРТ МОДУЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ БОКАЛОВ









ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	214021	600	Размер изделия: 564*285*673 мм Установочный размер: 564*±312*±664 мм	Сталь/Алюминий/ Черный орех/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	214024	900	Размер изделия: 864*285*673 мм Установочный размер: 864*±312*±664 мм	Сталь/Алюминий/ Черный орех/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Под системой не должно быть розеток, выступов и других предметов

ПОДЪЕМНЫЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ СМАРТ МОДУЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ








ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	214031	600	Размер изделия: 564*285*673 мм Установочный размер: 564*±312*±664 мм	Сталь/Алюминий/ Черный орех/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	214034	900	Размер изделия: 864*285*673 мм Установочный размер: 864*±312*±664 мм	Сталь/Алюминий/ Черный орех/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Под системой не должно быть розеток, выступов и других предметов


ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК

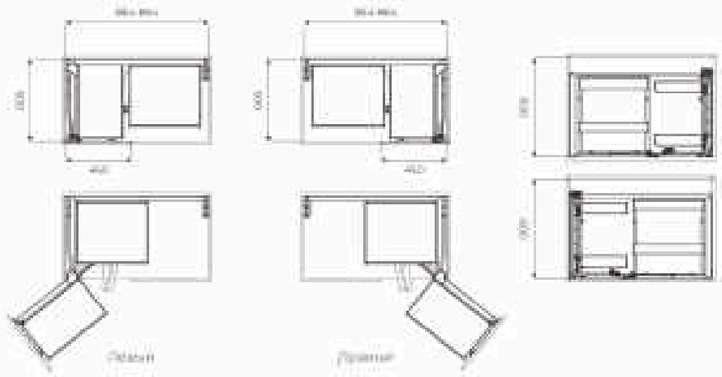



ВИД	АРТИКУЛ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАСАДА	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	211001	Левое	900	Размер изделия: 860*490*535 мм Установочный размер: (860-864)±500*±600 мм	Алюминий/ Стали/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	211002	Правое	900	Размер изделия: 860*490*535 мм Установочный размер: (860-864)±500*±600 мм	Алюминий/ Стали/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит


УГЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

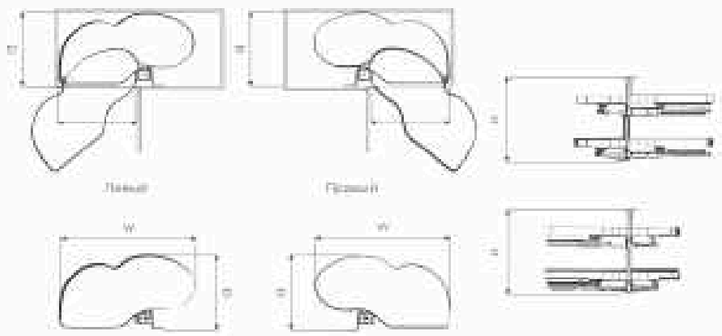



ВИД	АРТИКУЛ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАСАДА	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	211111	Левое	1 200	Размер изделия: 970*525*(600-750) мм Установочный размер: ≥1164*±525*(600-750) мм	Алюминий/ Стали/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	211112	Правое	1 200	Размер изделия: 970*525*(600-750) мм Установочный размер: ≥1164*±525*(600-750) мм	Алюминий/ Стали/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

ВЫДВИЖНАЯ КОЛОННА 6 УРОВНЕЙ

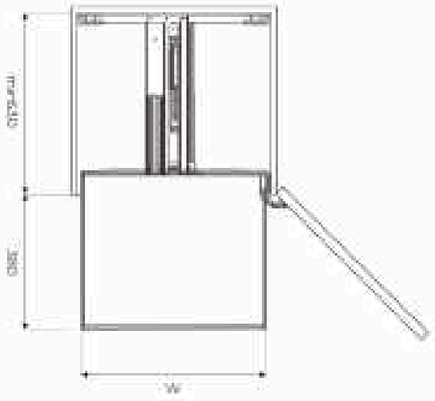



ВИД	АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	212203	6	600	Размер изделия: 564*510*1890 мм Установочный размер: 564*±530*±2000 мм	Алюминий/ Стали/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЯЩИКИ




ВИД	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	Внутренний выдвижной ящик с деревянными лотками	214102	600	Размер изделия: 564*470*120 мм Установочный размер: 564*±480*±150 мм	Алюминий/ Стали/ Массив дерева/АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	Низкий внутренний выдвижной ящик	214103	600	Размер изделия: 564*470*120 мм Установочный размер: 564*±480*±150 мм	Алюминий/ Стали/ Массив дерева/АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	Высокий внутренний выдвижной ящик	214106	600	Размер изделия: 564*470*170 мм Установочный размер: 564*±480*±200 мм	Алюминий/ Стали/ Массив дерева/АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	Внутренний высокий выдвижной ящик с разделителями	21407	600	Размер изделия: 564*470*170 мм Установочный размер: 564*±480*±200 мм	Алюминий/ Стали/ Массив дерева/АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ПОВОРОТНО-ВЫДВИЖНАЯ КОЛОННА

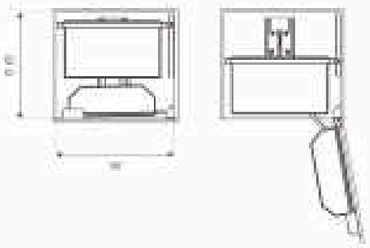


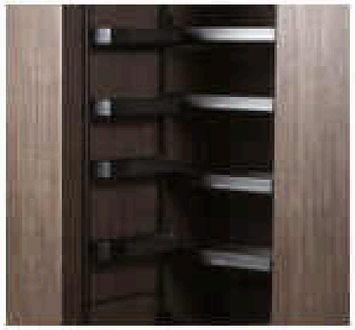


ВИД	АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	212001	4	≥450	Размер изделия: 410*500*1135 мм Установочный размер: 414*≥510*≥1400 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	212003	6	≥450	Размер изделия: 410*500*1825 мм Установочный размер: 414*≥510*≥1900 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	212011	4	≥600	Размер изделия: 560*500*1 335 мм Установочный размер: 564*≥510*≥1400 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	212013	6	≥600	Размер изделия: 560*500*1825 мм Установочный размер: 564*≥510*≥1900 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫСОКАЯ ВЫДВИЖНАЯ КОЛОННА



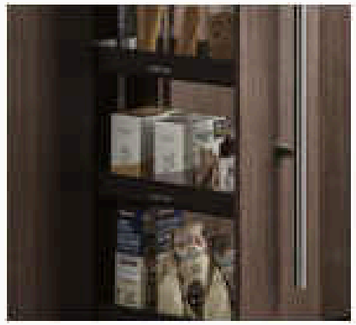

ВИД	АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	212103	6	≥300	Размер изделия: 250*510*(1960-2260) мм Установочный размер: 264*≥510*≥(1960-2260) мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит
	212113	6	≥400	Размер изделия: 350*510*(1960-2260) мм Установочный размер: 364*≥510*≥(1960-2260) мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Черный метеорит

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами



ВИНДЕР ДЛЯ ЧАСОВ





ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	27718I	900	Размер изделия: 860*459*179 мм Установочный размер: ≥864*≥465*≥180 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	27718IW	900	Размер изделия: 860*459*179 мм Установочный размер: ≥864*≥465*≥180 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ СЕЙФ С БИОМЕТРИЧЕСКИМ ЗАМКОМ





ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	27717I	900	Размер изделия: 860*459*179 мм Установочный размер: ≥864*≥465*≥180 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	27717IW	900	Размер изделия: 860*459*179 мм Установочный размер: ≥864*≥465*≥180 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ УКРАШЕНИЙ






ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	27704I	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер: ≥564*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	27704IW	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер: ≥564*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	27704-3	600	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер: ≥764*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	27704-3W	800	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер: ≥764*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	27704-4	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер: ≥864*≥485*≥130мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	27704-4W	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер: ≥864*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА Н70 ММ

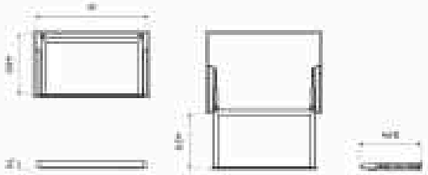




ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	27700I	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер: ≥564*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	27700IW	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер: ≥564*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	27700-3	800	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер: ≥764*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	27700-3W	800	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер: ≥764*≥485*≥130мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	27700-4	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер: ≥864*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	27700-4W	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер: ≥864*≥485*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА H230 ММ

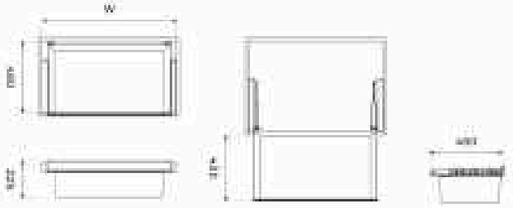





ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	217031	600	Размер изделия: 564*480*225 мм Установочный размер ≥564*≥485*≥230 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217031W	600	Размер изделия: 564*480*225 мм Установочный размер ≥564*≥485*≥230 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217033	800	Размер изделия: 764*480*225 мм Установочный размер 764*≥485*≥330 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217033W	800	Размер изделия: 764*480*225 мм Установочный размер 764*≥485*≥330 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217034	900	Размер изделия: 864*480*225 мм Установочный размер 864*≥485*≥330 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217034W	900	Размер изделия: 864*480*225 мм Установочный размер 864*≥485*≥330 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

Примечание: Все выдвижные корзины поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

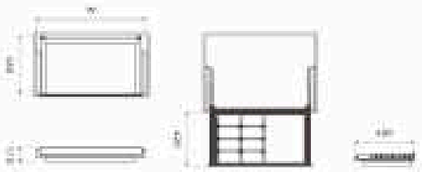





ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	217011	600	Размер изделия: 564*480*110 мм Установочный размер ≥564*≥485*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217011W	600	Размер изделия: 564*480*110 мм Установочный размер ≥564*≥485*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217013	800	Размер изделия: 764*480*110 мм Установочный размер 764*≥485*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217013W	800	Размер изделия: 764*480*110 мм Установочный размер 764*≥485*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217014	900	Размер изделия: 864*480*110 мм Установочный размер 864*≥485*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217014W	900	Размер изделия: 864*480*110 мм Установочный размер 864*≥485*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

Примечание: Все выдвижные корзины поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ БРЮЧНИЦА

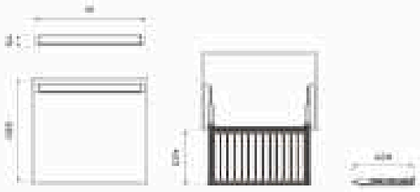


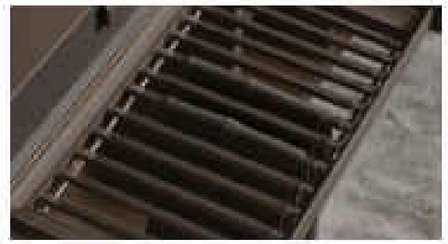

ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	217021	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер ≥564*≥485*≥650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217021W	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер ≥564*≥485*≥650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217023	800	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер 764*≥485*≥650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217023W	800	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер 764*≥485*≥650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217024	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер 864*≥485*≥650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217024W	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер 864*≥485*≥650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

Примечание: Все выдвижные корзины поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ БРЮЧНИЦА С ВЕРХНИМ КРЕПЛЕНИЕМ

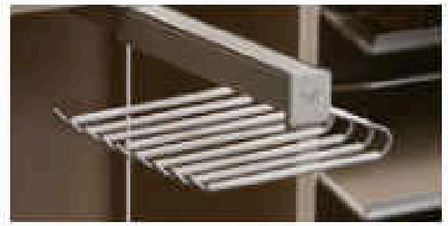


ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	217142	400	Размер изделия: 355*375*180 мм Установочный размер ≥364*≥385*≥700 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217142W	400	Размер изделия: 355*375*180 мм Установочный размер ≥364*≥385*≥700 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217144	400	Размер изделия: 355*475*180 мм Установочный размер ≥364*≥485*≥700 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217144W	400	Размер изделия: 355*475*180 мм Установочный размер ≥364*≥485*≥700 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

ВЫДВИЖНАЯ ШТАНГА С ВЕРХНИМ КРЕПЛЕНИЕМ



ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	217132	400	Размер изделия: 112*375*113 мм Установочный размер: ≥464*≥380*≥800 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217132W	400	Размер изделия: ≥464*≥375*≥800 мм Установочный размер: ≥464*≥380*≥800 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217134	400	Размер изделия: 112*475*113 мм Установочный размер: ≥464*≥480*≥800 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217134W	400	Размер изделия: 112*475*113 мм Установочный размер: ≥464*≥480*≥800 мм	Алюминий/ Кожа	Нанопокрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

ПОВОРОТНАЯ ОБУВНИЦА







ВИД	АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	217123	8	≥800	Размер изделия: 700*370*(1330-1610) мм Установочный размер: ≥764*≥380*(1330-1610) мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217123W	8	≥800	Размер изделия: 700*370*(1330-1610) мм Установочный размер: ≥764*≥380*(1330-1610) мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217121	12	≥800	Размер изделия: 700*370*(1890-2170) мм Установочный размер: ≥764*≥380*(1890-2170) мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217121W	12	≥800	Размер изделия: 700*370*(1890-2170) мм Установочный размер: ≥764*≥380*(1890-2170) мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость


Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с крепежными и крепежными элементами

ПАНТОГРАФ

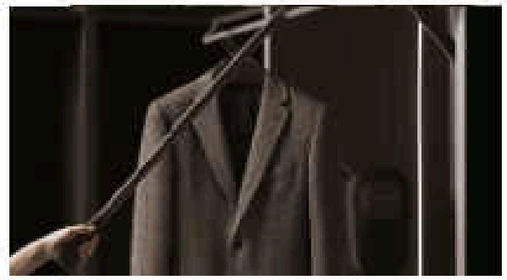

ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	217101	700-900	Размер изделия: (664-864)*165*840 мм Установочный размер: (664-864)*≥500*≥1000 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217101W	700-900	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер: (664-864)*≥500*≥1000 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217102	900-1 100	Размер изделия: (864-1064)*165*840 мм Установочный размер: (864-1 064)*≥500*≥1000 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217102W	900-1 100	Размер изделия: (864-1064)*165*840 мм Установочный размер: (864-1064)*≥500*≥1000 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость

КРУГЛАЯ ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

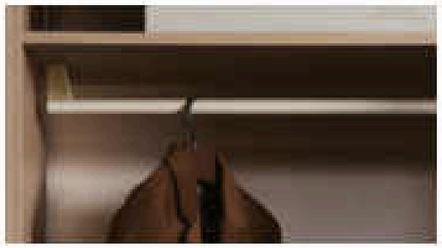

ВИД	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	217151	Штанга	Размер изделия: 3 000*25*24 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	21716	Держатели штанги	Размер изделия: 42*27*82 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	217151W	Штанга	Размер изделия: 3 000*25*24 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость
	217161W	Держатели штанги	Размер изделия: 42*27*82 мм	Алюминий/ Кожа	Нано покрытие/ Отделка кожей	Слоновая кость


HIGOLD®

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ДОМА



STAR MOVE 2.0 ПОДЪЁМНЫЙ ПОСУДОСУШИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

(ГЛУБИНА 294 ММ)

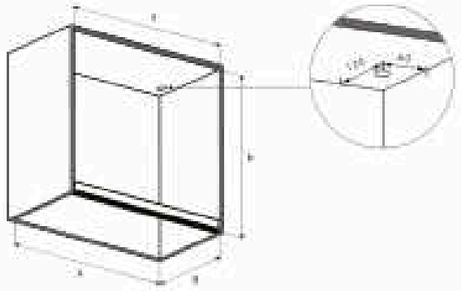




АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
401472	600	Размер изделия: 564*310*670 мм Установочный размер: 564*±310*≥664 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
401469	900	Размер изделия: 864*310*670 мм Установочный размер: 864*±310*≥664 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Под системой не должно быть розеток, выступов и других предметов

STAR MOVE 2.0 ПОДЪЕМНЫЙ МОДУЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

(ГЛУБИНА 182 ММ)

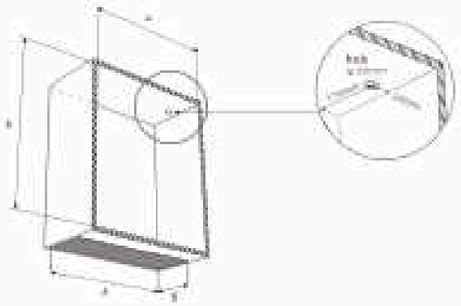





АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
401401	600	Размер изделия: 564*195*670 мм Установочный размер: 564*±200*≥664 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
401404	900	Размер изделия: 864*195*670 мм Установочный размер: 864*±200*≥664 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Под системой не должно быть розеток, выступов и других предметов

STAR MOVE 2.0 ПОДЪЕМНЫЙ МОДУЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

(ГЛУБИНА 256 ММ)

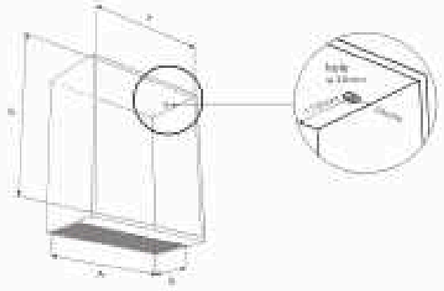

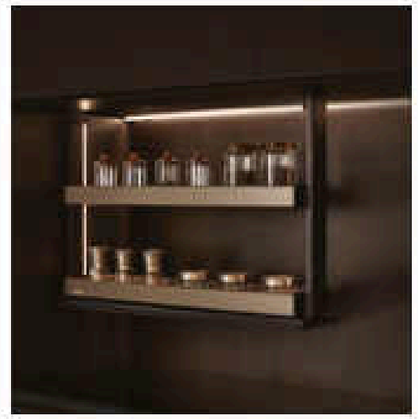


АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
401451	600	Размер изделия: 564*270*670 мм Установочный размер: 564*±280*≥664 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
401454	900	Размер изделия: 864*270*670 мм Установочный размер: 864*±280*≥664 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Под системой не должно быть розеток, выступов и других предметов

STAR MOVE 2.0 PRO ПОДЪЕМНЫЙ МОДУЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

(ГЛУБИНА 256 / 294 ММ)

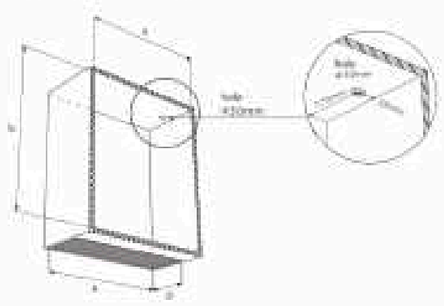





АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
401481	900	Размер изделия: 864*270*670 мм Установочный размер: 864*±280*≥664 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
401485	900	Размер изделия: 864*310*670 мм Установочный размер: 864*±310*≥664 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Под системой не должно быть розеток, выступов и других предметов

NEBULA 2.0
ПОДЪЕМНЫЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ МОДУЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ

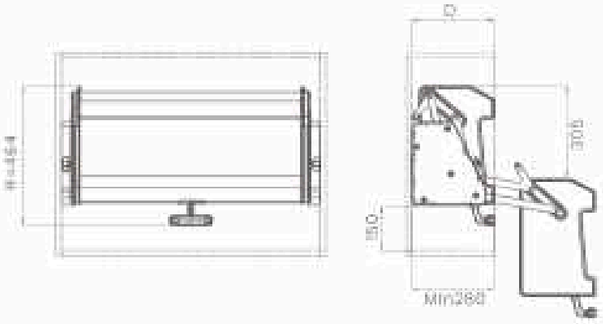

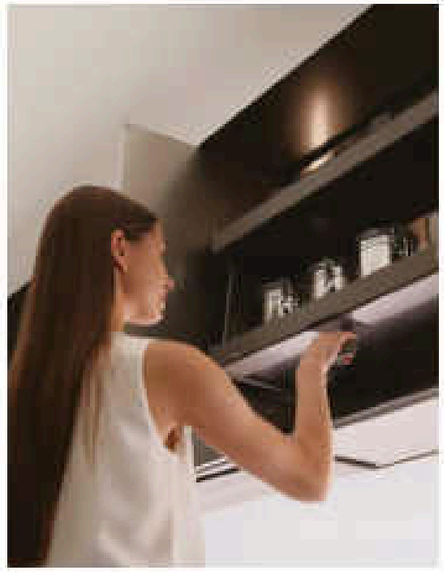

АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
401291	600	Размер изделия: 564*280*464 мм Установочный размер: 564*±300*±600 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
401292	700	Размер изделия: 664*280*464 мм Установочный размер: 664*±300*±600 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
401293	800	Размер изделия: 764*280*464 мм Установочный размер: 764*±300*±600 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
401294	900	Размер изделия: 864*280*464 мм Установочный размер: 864*±300*±600 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

SHEARER 5.0 СМАРТ МОДУЛЬ ДЛЯ ТАРЕЛОК СО СДВИЖНЫМ ЛОТКОМ И ОТКИДНЫМ ФАСАДОМ






ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	303711	600	Размер изделия: 564*519*250 мм Установочный размер: 564*±520*±260 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303714	800	Размер изделия: 764*519*250 мм Установочный размер: 764*±520*±260 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303715	900	Размер изделия: 864*519*250 мм Установочный размер: 864*±520*±260 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER 5.0 СМАРТ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОСУДЫ СО СДВИЖНЫМ ЛОТКОМ И ОТКИДНЫМ ФАСАДОМ

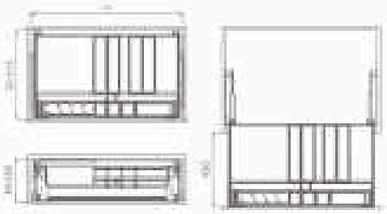




ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	303721	600	Размер изделия: 564*519*250 мм Установочный размер: 564*±520*±260 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303724	800	Размер изделия: 764*519*250 мм Установочный размер: 764*±520*±260 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303725	900	Размер изделия: 864*519*250 мм Установочный размер: 864*±520*±260 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER 3.0 МОДУЛЬ ДЛЯ ПОСУДЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ






ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	303555X2	600	Размер изделия: 564*455*170 мм Установочный размер: 564*≥520*≥270 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303554X2	700	Размер изделия: 664*455*170 мм Установочный размер: 664*≥460*≥270 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303552X2	800	Размер изделия: 764*455*170 мм Установочный размер: 764*≥460*≥270 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303551X2	900	Размер изделия: 864*455*170 мм Установочный размер: 864*≥460*≥270 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER 3.0 MINI КОМПЛЕКТ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ПОСУДЫ И КАСТРЮЛЬ (2 МОДУЛЯ)





ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	303625	600	Размер изделия: 564*425*180 мм Установочный размер 564*≥430*≥280 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303624	700	Размер изделия: 664*425*180 мм Установочный размер 664*≥430*≥280мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303622	800	Размер изделия: 764*425*180 мм Установочный размер 764*≥430*≥280 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	303621	900	Размер изделия: 864*425*180 мм Установочный размер 864*≥430*≥280 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER 3.0 МОДУЛЬ ДЛЯ КАСТРЮЛЬ С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ





АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
303565X2	600	Размер изделия: 564*455*170 мм Установочный размер: 564*≥460*≥200 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
303564X2	700	Размер изделия: 664*455*170 мм Установочный размер: 664*≥460*≥200 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
303562X2	800	Размер изделия: 764*455*170 мм Установочный размер: 764*≥460*≥200 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
303561X2	900	Размер изделия: 864*455*170 мм Установочный размер: 864*≥460*≥200 мм	Алюминий/ Сталь/Стекло/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER БУТЫЛОЧНИЦА ДВУХУРОВНЕВАЯ







АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
304177	2	≥200mm	Размер изделия: 155*465*560 мм Установочный размер: ≥164*≥470*≥750 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER УГЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

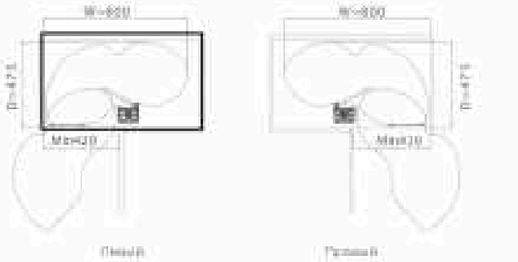


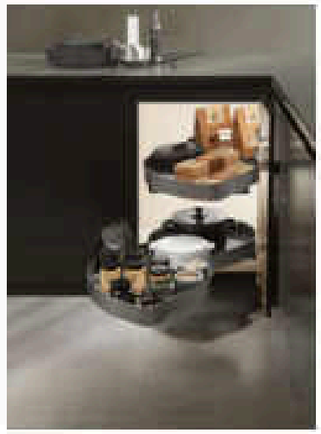


АРТИКУЛ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАСАДА	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
101081	Левое	≥900	Размер изделия: 800*475*(600-750) мм Установочный размер: ≥864*≥500*(600-750) мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
101082	Правое	≥900	Размер изделия: 800*475*(600-750) мм Установочный размер: ≥864*≥500*(600-750)мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК

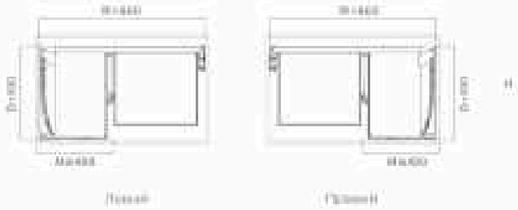

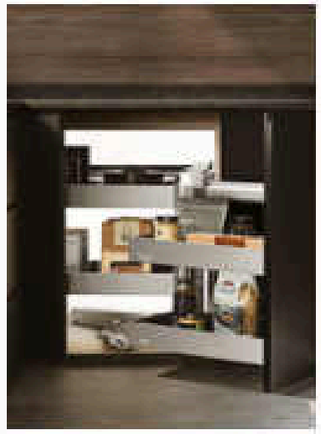

АРТИКУЛ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАСАДА	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
101055	Левое	≥900	Размер изделия: 860*490*535 мм Установочный размер: ≥864*≥500*≥600 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
101056	Правое	≥900	Размер изделия: 860*490*535 мм Установочный размер: ≥864*≥500*≥600 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER ВЫДВИЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ КОЛОННА



1. Откройте фасад и вытяните систему на себя.




2. Плавно поверните корзину.



3. Корзина вращается на 360°.



4. Отпустите корзину и она вернется в исходное положение.

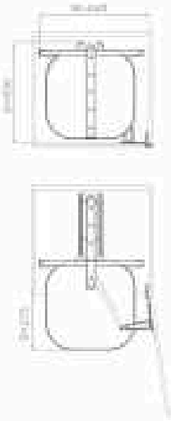



АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
202299	6	≥600	Размер изделия: 540*500*1990 мм Установочный размер: ≥564*≥510*≥2000 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами


SHEARER ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЯЩИКИ




ВИД	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	Внутренний выдвижной ящик А	303801	600	Размер изделия: 564*480*90 мм Установочный размер: 564*≥500*≥150 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	Внутренний выдвижной ящик для бокалов	303802	600	Размер изделия: 564*480*110 мм Установочный размер: 564*≥500*≥450 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	Внутренний выдвижной ящик для хранения бутылок	303803	600	Размер изделия: 564*480*110 мм Установочный размер: 564*≥500*≥200 мм	Алюминий/ Белый дуб/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	Внутренний выдвижной ящик С	303804	600	Размер изделия: 564*480*90 мм Установочный размер: 564*≥500*≥150 мм	Алюминий/ Белый дуб/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум
	Внутренний выдвижной ящик В	303805	600	Размер изделия: 564*480*90 мм Установочный размер: 564*≥500*≥150 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER ВЫДВИЖНАЯ КОЛОННА 6 УРОВНЕЙ В БАЗУ 600 ММ

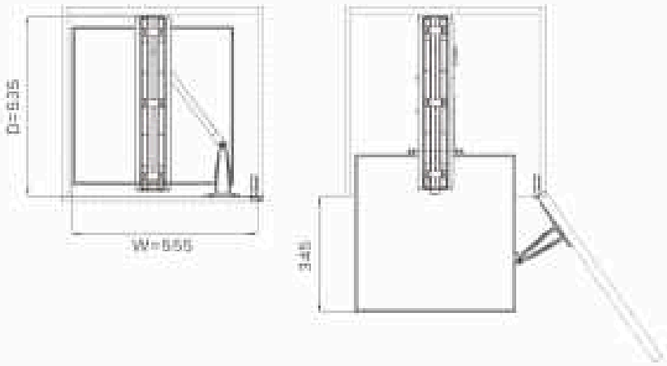


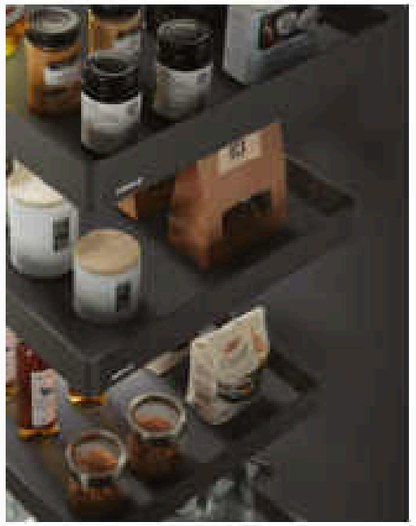

АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
205186	6	≥600	Размер изделия: 555*535*(2020-2320) мм Установочный размер: ≥564*≥535*(2020-2320) мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER ПОВОРОТНО-ВЫДВИЖНАЯ КОЛОННА 6 УРОВНЕЙ В БАЗУ 600 ММ

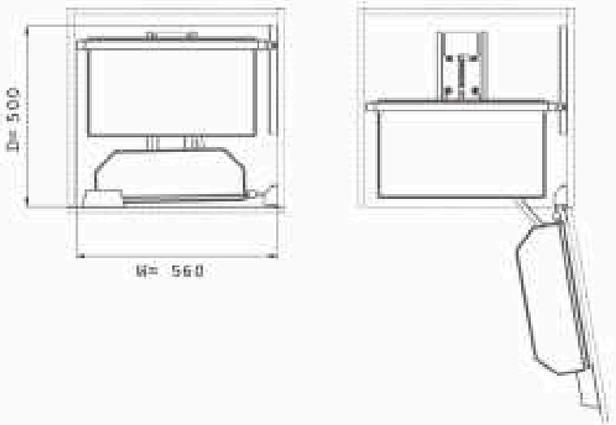





АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
202255	6	≥600	Размер изделия: 560*500*1825 мм Установочный размер: ≥564*≥510*≥1900 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

SHEARER ВЫДВИЖНАЯ КОЛОННА 6 УРОВНЕЙ В БАЗУ 200 ММ

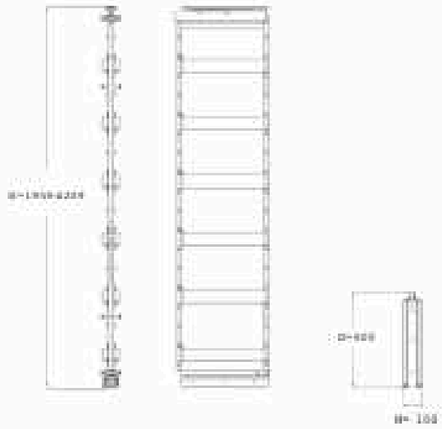


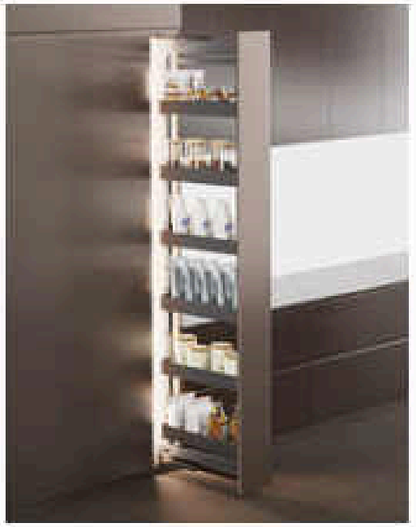

АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
201196	6	≥200	Размер изделия: 150*500*(1959-2259) мм Установочный размер: ≥164*≥510*(1960-2260) мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Серый премиум

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

FASHION ПОСУДОСУШИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ








АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ L*W*H	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
401070	600	565*250*(100+45) мм	Нерж. Сталь	Хром
401071	700	665*250*(100+45) мм	Нерж. Сталь	Хром
401072	800	765*250*(100+45 мм	Нерж. Сталь	Хром
401073	900	865*250*(100+45) мм	Нерж. Сталь	Хром

FASHION ДВУХУРОВНЕВАЯ БУТЫЛОЧНИЦА







АРТИКУЛ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАСАДА	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
304098L	304098L	≥150	Размер изделия: 107*476*504 мм Установочный размер: ≥114*≥480*≥600 мм	Сталь	Нано-покрытие	Хром
304098R	304098R	≥150	Размер изделия: 107*476*504 мм Установочный размер: ≥114*≥480*≥600 мм	Сталь	Нано-покрытие	Хром
304099L	304099L	≥200	Размер изделия: 157*476*504 мм Установочный размер: ≥164*≥480*≥600 мм	Сталь	Нано-покрытие	Хром
304099R	304099R	≥200	Размер изделия: 157*476*504 мм Установочный размер: ≥164*≥480*≥600 мм	Сталь	Нано-покрытие	Хром

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами.

HIGOLD

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ШКАФОВ И ГАРДЕРОБНЫХ

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ АКСЕССУАРОВ








АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7060415	600	Размер изделия: 564*465*50 мм Установочный размер: 564*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060435	800	Размер изделия: 764*465*50 мм Установочный размер: 764*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060445	900	Размер изделия: 864*465*50 мм Установочный размер: 864*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ H50ММ






АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7060015	600	Размер изделия: 564*465*50 мм Установочный размер: 564*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060035	800	Размер изделия: 764*465*50 мм Установочный размер: 764*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060045	900	Размер изделия: 864*465*50 мм Установочный размер: 864*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ







АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7060115	600	Размер изделия: 564*465*90 мм Установочный размер: 564*≥470*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060135	800	Размер изделия: 764*465*90 мм Установочный размер: 764*≥470*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060145	900	Размер изделия: 864*465*90 мм Установочный размер: 864*≥470*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА H150 ММ





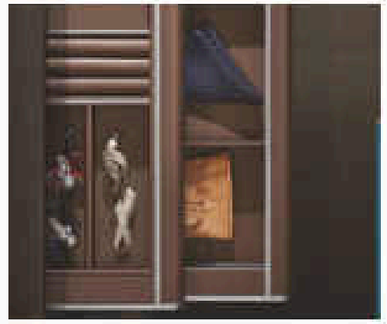


АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7060315	600	Размер изделия: 564*465*150 мм Установочный размер: 564*≥470*≥230 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060335	800	Размер изделия: 764*465*150 мм Установочный размер: 764*≥470*≥230 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060345	900	Размер изделия: 864*465*150 мм Установочный размер: 864*≥470*≥230 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА H250 ММ



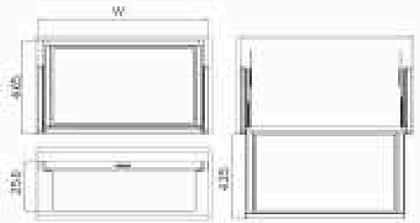



АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7060515	600	Размер изделия: 564*465*250 мм Установочный размер: 564*≥470*≥330мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060535	800	Размер изделия: 764*465*250 мм Установочный размер: 764*≥470*≥330 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7060545	900	Размер изделия: 864*465*250 мм Установочный размер: 864*≥470*≥330 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ БРЮЧНИЦА









АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706021S	600	Размер изделия: 564*465*90 мм Установочный размер: 564*≥470*≥650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
706023S	800	Размер изделия: 764*465*90 мм Установочный размер: 764*≥470*≥650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
706024S	900	Размер изделия: 864*465*90 мм Установочный размер: 864*≥470*≥650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ БРЮЧНИЦА С ВЕРХНИМ КРЕПЛЕНИЕМ







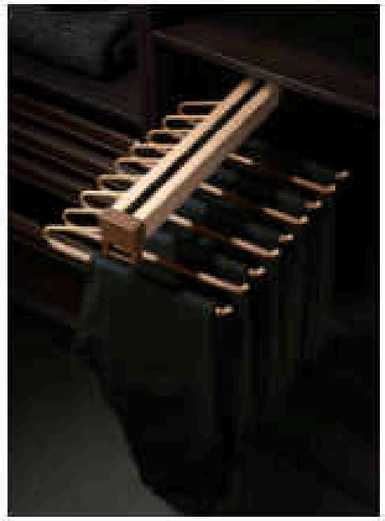

АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
703502S	≥400	Размер изделия: 350*453*171 мм Установочный размер: ≥364*≥460*≥700 мм	Алюминий/ Сталь/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Янтарно-коричневый


ПОВОРОТНАЯ ОБУВНИЦА

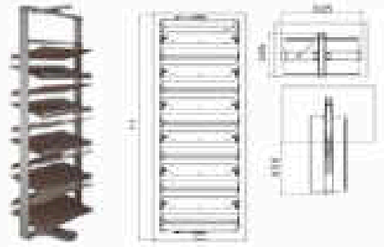


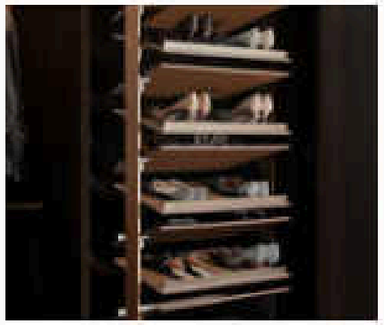

АРТИКУЛ	УРОВНИ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
703592S	10	≥800	Размер изделия: 685*365*(1630-1830) мм Установочный размер: ≥764*≥370*(1630-1830 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
703593S	8	≥800	Размер изделия: 685*365*(1350-1550) мм Установочный размер: ≥764*≥370*(1350-1550) мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
703594S	6	≥800	Размер изделия: 685*365*(1070-1270) мм Установочный размер: ≥764*≥370*(1070-1270) мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый


ПОВОРОТНАЯ ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ С ПОЛКОЙ В УГЛОВОЙ МОДУЛЬ

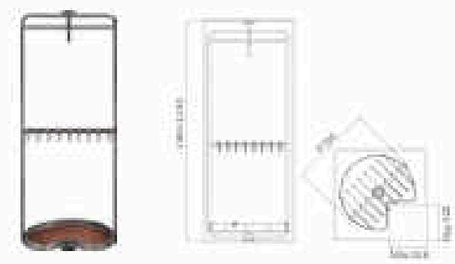


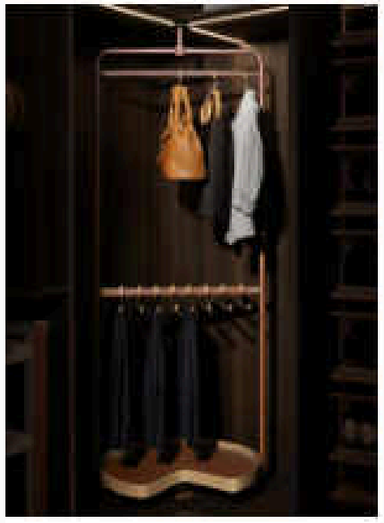

АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706202S	≥800	Размер изделия: 700*650*(1900-2100) мм Установочный размер: ≥764*≥370*(1910-2110) мм	Алюминий/ Кожа/ Цельная древесина	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый


ПОВОРОТНОЕ ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГАРДЕРОБНОЙ

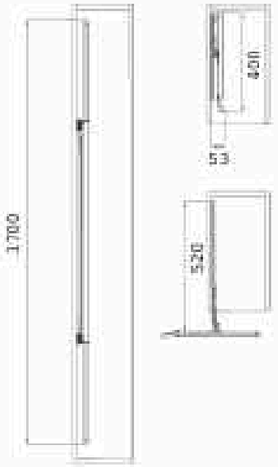


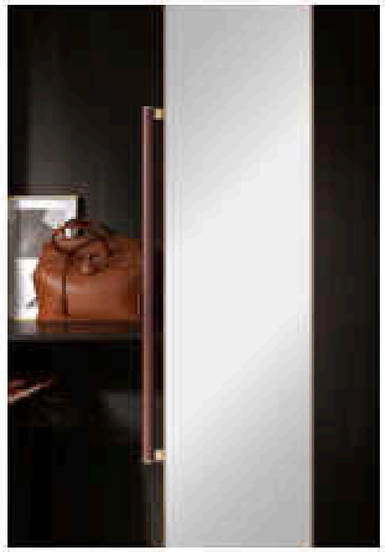

ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	7061615	/	Размер изделия: 400*53*1700 мм Установочный размер: ≥400*≥210*≥1764 мм	Алюминий/ Стекло/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый


ПАНТОГРАФ

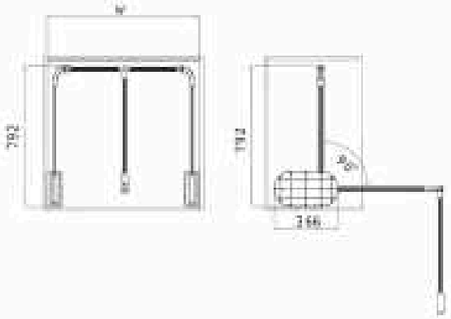


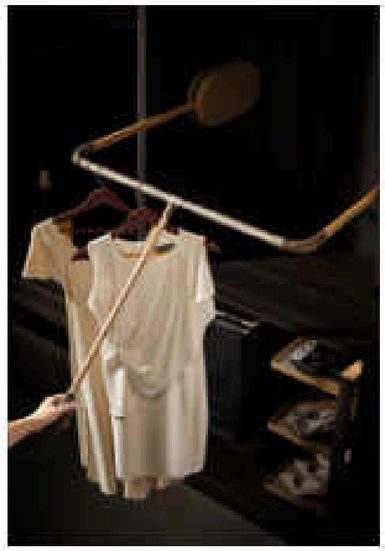

ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	7031565	900-1100	Размер изделия: (864-1064)*366*792 мм Установочный размер: (864-1054)*≥500*≥900 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Янтарно-коричневый


ШТАНГА ОВАЛЬНАЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

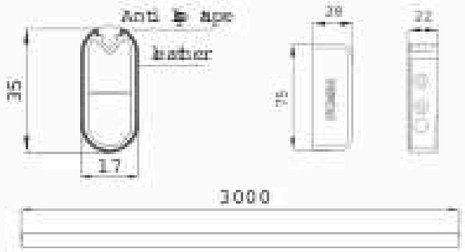

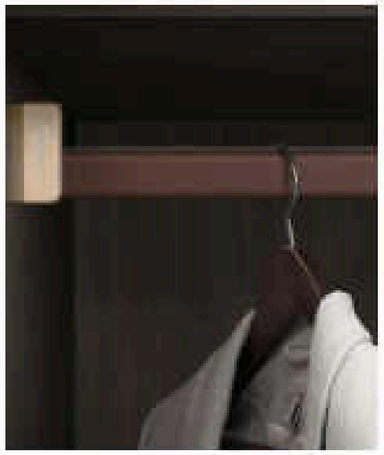

ВИД	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	7061975	Штанга	≤3000	3000*16*35 мм	Алюминий/ Кожа	Отделка кожей	Янтарно-коричневый
	7036605	Держатели штанги	/	28x21.5x75 мм	Алюминий/	Нано-покрытие	Янтарно-коричневый

ВЫДВИЖОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГАЛСТУКОВ

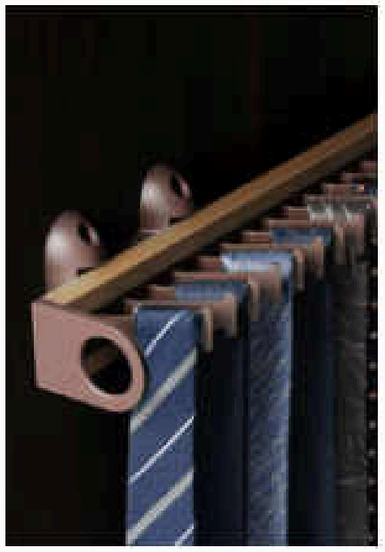

ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	7035415	/	Размер изделия: 85*435*95 мм Установочный размер: ≥90*≥440*≥550 мм	Алюминий/ АБС-пластик	Нано-покрытие	Янтарно-коричневый

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ УКРАШЕНИЙ









АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7063615	600	Размер изделия: 564*465*75 мм Установочный размер: 564*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7063635	800	Размер изделия: 764*465*75 мм Установочный размер: 764*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7063645	900	Размер изделия: 864*465*75 мм Установочный размер: 864*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ АКСЕССУАРОВ



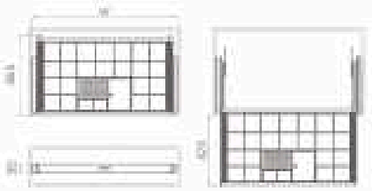




АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7063415	600	Размер изделия: 564*465*50 мм Установочный размер: 564*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7063435	800	Размер изделия: 764*465*50 мм Установочный размер: 764*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7063445	900	Размер изделия: 864*465*50 мм Установочный размер: 864*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ









АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7063115	600	Размер изделия: 564*465*90 мм Установочный размер: 564*≥470*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7063135	800	Размер изделия: 764*465*90 мм Установочный размер: 764*≥470*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7063145	900	Размер изделия: 864*465*90 мм Установочный размер: 864*≥470*≥170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА H50 мм





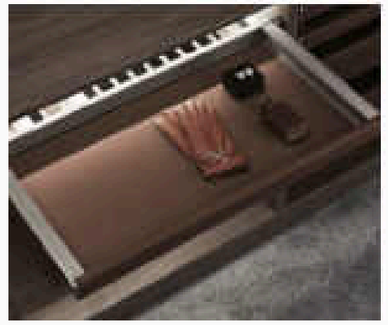


АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7063015	600	Размер изделия: 564*465*50 мм Установочный размер: 564*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7063035	800	Размер изделия: 764*465*50 мм Установочный размер: 764*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый
7063045	900	Размер изделия: 864*465*50мм Установочный размер: 864*≥470*≥130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Янтарно-коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА H160 MM



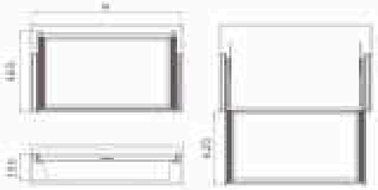



АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7063315	600	Размер изделия: 564*465*160 мм Установочный размер: 564*±470*±230 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый
7063335	800	Размер изделия: 764*465*160 мм Установочный размер: 764*±470*±230 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый
7063345	900	Размер изделия: 864*465*160 мм Установочный размер: 864*±470*±230 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА H260 MM









АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7063515	600	Размер изделия: 564*465*260 мм Установочный размер: 564*±470*±330 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый
7063535	800	Размер изделия: 764*465*260 мм Установочный размер: 764*±470*±330 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый
7063545	900	Размер изделия: 864*465*260 мм Установочный размер: 864*±470*±330 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ БРЮЧНИЦА





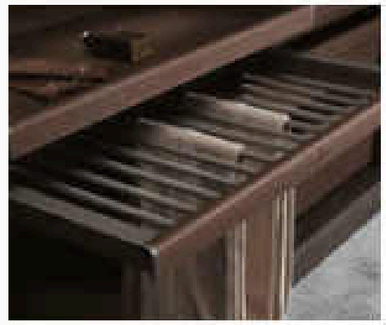


АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7063215	600	Размер изделия: 564*465*50 мм Установочный размер: 564*±470*±650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый
7063235	800	Размер изделия: 764*465*50 мм Установочный размер: 764*±470*±650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый
7063245	900	Размер изделия: 864*465*50 мм Установочный размер: 864*±470*±650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ ОБУВНИЦА








АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
7065715	600	Размер изделия: 564*470*195 мм Установочный размер: 564*±475*±300 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый
7065735	800	Размер изделия: 764*470*195 мм Установочный размер: 764*±475*±300 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый
7065745	900	Размер изделия: 864*470*195 мм Установочный размер: 864*±475*±300 мм	Алюминий/ Кожа	Нано- покрытие/ Отделка кожей	Янтарно- коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УКРАШЕНИЙ И АКСЕССУАРОВ



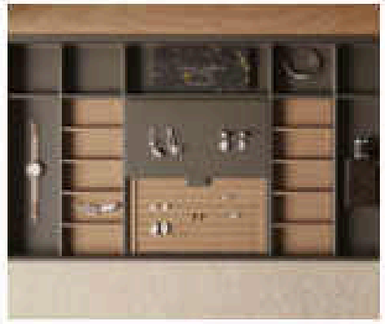


АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706741	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер: 564*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706743	800	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер: 764*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706744	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер: 864*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ АКСЕССУАРОВ




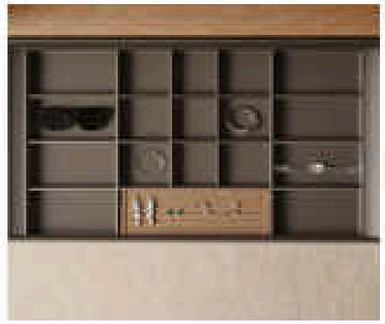

АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706761	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер: 564*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706763	800	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер: 764*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706764	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер: 864*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА H70 мм






АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706702	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер: 564*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706703	800	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер: 764*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706704	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер: 864*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

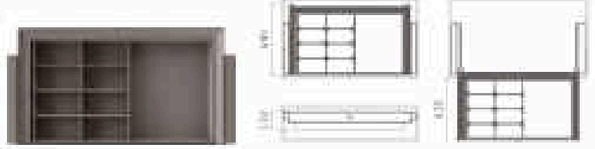




АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706711	600	Размер изделия: 564*480*130 мм Установочный размер: 564*±485*±170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706713	800	Размер изделия: 764*480*130 мм Установочный размер: 764*±485*±170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706714	900	Размер изделия: 864*480*110мм Установочный размер: 864*±485*±170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА H225 мм



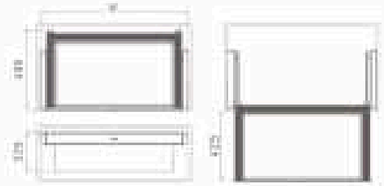





АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706731	600	Размер изделия: 564*480*225 мм Установочный размер: 564*±485*±330 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706733	800	Размер изделия: 764*480*225 мм Установочный размер: 764*±485*±330 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706734	900	Размер изделия: 864*480*225 мм Установочный размер: 864*±485*±330 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ БРЮЧНИЦА



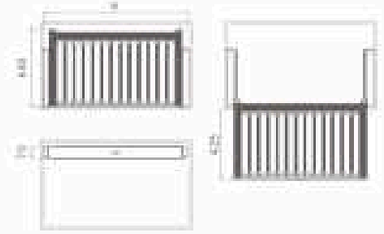





АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706721	600	Размер изделия: 564*480*70 мм Установочный размер: 564*±485*±650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706723	800	Размер изделия: 764*480*70 мм Установочный размер: 764*±485*±650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706724	900	Размер изделия: 864*480*70 мм Установочный размер: 864*±485*±650 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ БЕЛЬЯ H200 мм



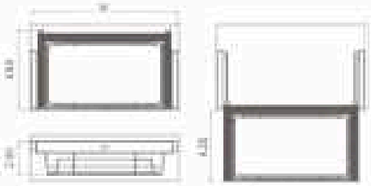


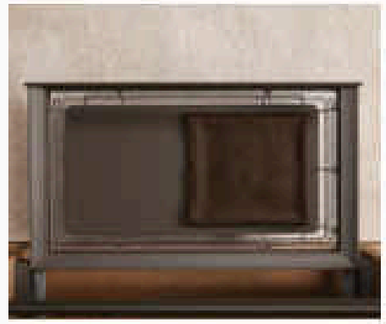


АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706771	600	Размер изделия: 564*480*200 мм Установочный размер: 564*±485*±280 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706773	800	Размер изделия: 764*480*200 мм Установочный размер: 764*±485*±280 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706774	900	Размер изделия: 864*480*200 мм Установочный размер: 864*±485*±280 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ ШТАНГА С ВЕРХНИМ КРЕПЛЕНИЕМ

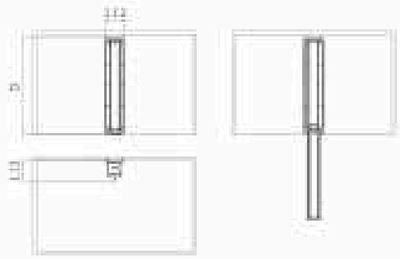

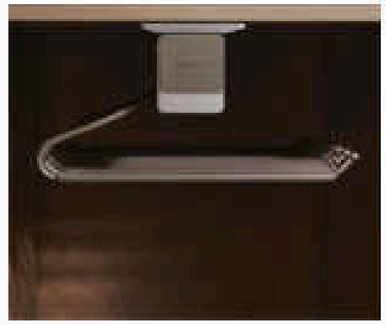

ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	706232	400	Размер изделия: 112*375*113 мм Установочный размер: >464*±380*±800 мм	Алюминий/ Сталь/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВИНДЕР ДЛЯ ЧАСОВ



АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706271	900	Размер изделия: 860*453*179 мм Установочный размер: ≥864*≥455*≥180 мм	Сталь/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами


ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК-СЕЙФ ДЛЯ УКРАШЕНИЙ С БИОМЕТРИЧЕСКИМ ЗАМКОМ




ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	706243	900	Размер изделия: 860*453*179 мм Установочный размер: ≥864*≥455*≥180 мм	Сталь/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами


ПАНТОГРАФ

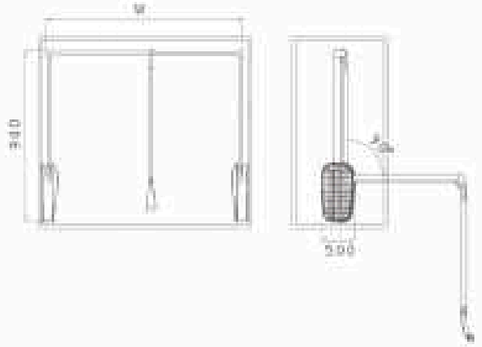


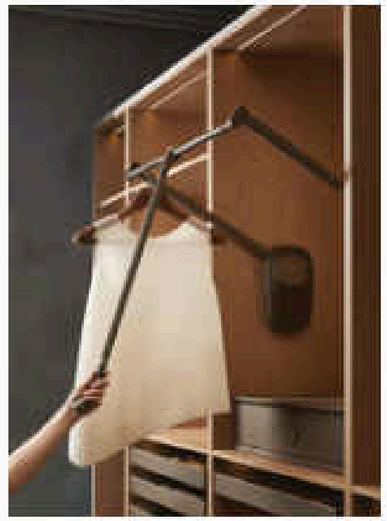

ВИД	АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	706252	900-1100	Размер изделия: (864-1064)*500*940 мм Установочный размер: (864-1064)*≥500*≥1000 мм	Алюминий/ Кожа/ ABC-пластик	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый


ШТАНГА ОВАЛЬНАЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



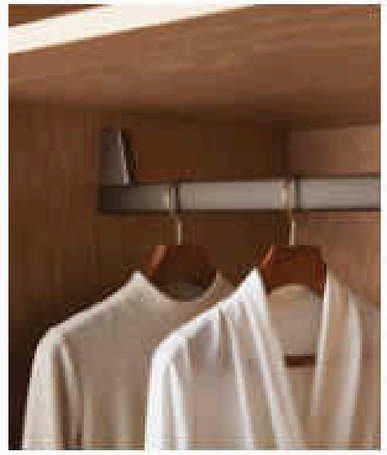

ВИД	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
	703681	Штанга	≤3000	3000*21.4*31	Алюминий/ Кожа	Отделка кожей	Мокко коричневый
	703680	Держатели штанги	/	43*22*87	Алюминий	Нано-покрытие	Мокко коричневый

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

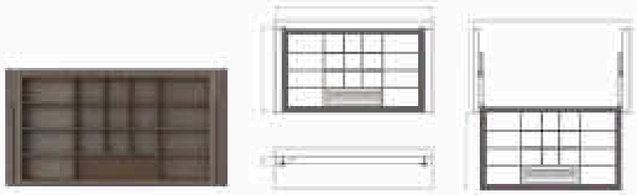




АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706841	600	Размер изделия: 564*480*50 мм Установочный размер: 564*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706843	800	Размер изделия: 764*480*50 мм Установочный размер: 764*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706844	900	Размер изделия: 864*480*50 мм Установочный размер: 864*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНОЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

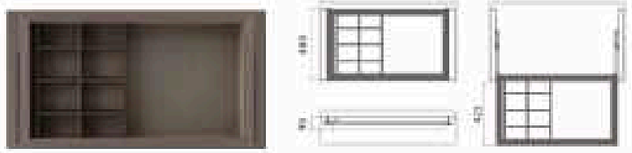




АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706811	600	Размер изделия: 564*480*90 мм Установочный размер: 564*±485*±170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706813	800	Размер изделия: 764*480*90 мм Установочный размер: 764*±485*±170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706814	900	Размер изделия: 864*480*90 мм Установочный размер: 864*±485*±170 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ БРЮЧНИЦА

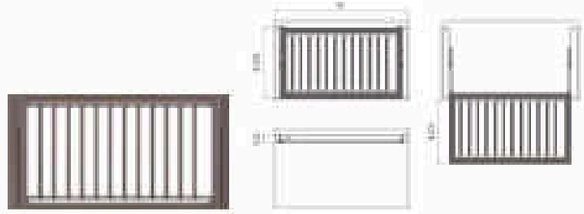




АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706821	600	Размер изделия: 564*480*50 мм Установочный размер: 564*±485*±650 мм	Алюминий/ ABC- пластик	Нано-покрытие	Мокко коричневый
706823	800	Размер изделия: 764*480*50 мм Установочный размер: 764*±485*±650 мм	Алюминий/ ABC- пластик	Нано-покрытие	Мокко коричневый
706824	900	Размер изделия: 864*480*50 мм Установочный размер: 864*±485*±650 мм	Алюминий/ ABC- пластик	Нано-покрытие	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА H50 мм

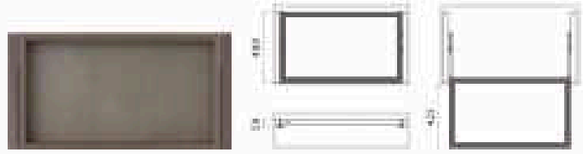




АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706801	600	Размер изделия: 564*480*50 мм Установочный размер: 564*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706803	800	Размер изделия: 764*480*50 мм Установочный размер: 764*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706804	900	Размер изделия: 864*480*50 мм Установочный размер: 864*±485*±130 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА H155 мм



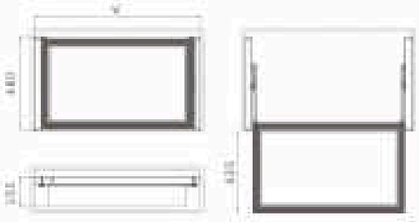




АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706831	600	Размер изделия: 564*480*155 мм Установочный размер: 564*≥485*≥230 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706833	800	Размер изделия: 764*480*155 мм Установочный размер: 764*≥485*≥230 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый
706834	900	Размер изделия: 864*480*155 мм Установочный размер: 864*≥485*≥230 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ БЕЛЬЯ H180 мм

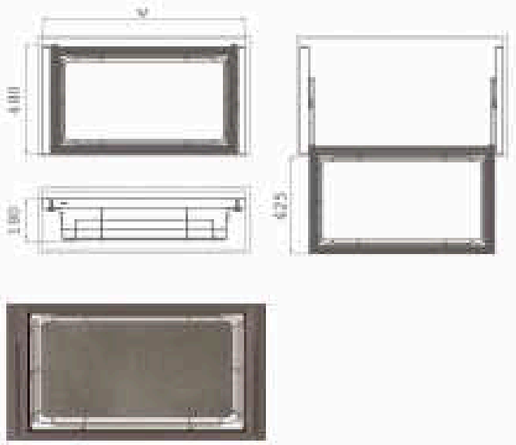



АРТИКУЛ	ШИРИНА КОРПУСА, мм	РАЗМЕРЫ, WxDxH	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ЦВЕТ
706874	900	Размер изделия: 864*480*180 мм Установочный размер: 864*≥485*≥260 мм	Алюминий/ Кожа	Нано-покрытие/ Отделка кожей	Мокко коричневый

Примечание: Все выдвижные системы поставляются в комплекте с направляющими и крепежными элементами

HIGOLD

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУРНИТУРА



ПЕТЛЯ **HT** 3D С ДОВОДЧИКОМ



HIGOLD®

ПЕТЛИ. СЕРИЯ HT

- Инновационная трехходовая петля (3-way) с плавным открыванием и закыванием
- Регулировка с помощью эксцентрикового винта
- Доводчик срабатывает при угле 15°
- Надежность: 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой соляной тест (класс 9)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Угол открывания: 95°
Глубина чашки петли: 13,5 мм
Диаметр чашки петли: 35 мм
Толщина фасада: 16–25 мм
Присадка под чашку: 45х9,5 мм
Присадка линейной ответной планки: 20 мм + 32 мм от края боковины
Тип монтажа – сбр on

В КОМПЛЕКТЕ:

/ Петля
/ Ответная планка
/ Заглушка на плечо
/ Заглушка на чашку
/ Саморезы

АРТИКУЛ 813737W

Накладная с доводчиком, линейная ответная планка H0, под саморез



АРТИКУЛ 813738W

Полунакладная с доводчиком, линейная ответная планка H0, под саморез



АРТИКУЛ 813739W

Вкладная с доводчиком, линейная ответная планка H0, под саморез



АРТИКУЛ 813744W

Накладная с доводчиком, 3D крестовая ответная планка H0, под саморез



АРТИКУЛ 813745W

Полунакладная с доводчиком, 3D крестовая ответная планка H0, под саморез




АРТИКУЛ 813746W

Вкладная с доводчиком, 3D крестовая ответная планка H0, под саморез




Присадка под чашку петли:



Вид сверху:



Таблица значений: T (толщина фасада), K (расстояние до чашки), A (минимальная фуга) и L (минимальный зазор)

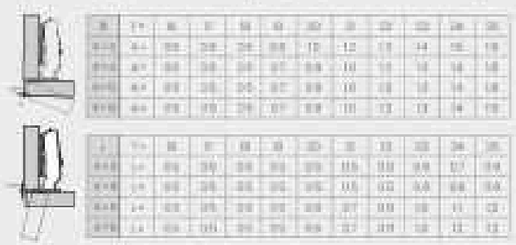

Регулировка по ширине:



+2 мм / -3 мм

Регулировка по глубине:



+3 мм / -3 мм

Регулировка по высоте:



+2 мм / -2 мм

Внимание!

Приведенные данные основаны на радиусе кромки фасада R = 0,5 мм, при большем радиусе значения уменьшаются соответственно. Для двустворчатых дверей значения удваиваются.

ПЕТЛЯ **HT** 3D С ДОВОДЧИКОМ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



- Инновационная трехосевая петля (3-way) с плавным открыванием и закыванием
- Регулировка с помощью эксцентрикового винта
- Доводчик срабатывает при угле 15°
- Надежность: 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 9)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Угол открывания: 95°
Подходящая толщина фасада: 19 – 25 мм
Присадка линейной ответной планки: 45 мм + 38 мм от края боковины
Тип монтажа – clip on


В КОМПЛЕКТЕ:

/ Петля
/ Ответная планка
/ Заглушка на планке
/ Саморезы

АРТИКУЛ 813757W



Накладная для узкого AL профиля с доводчиком, линейная ответная планка H0, под саморез

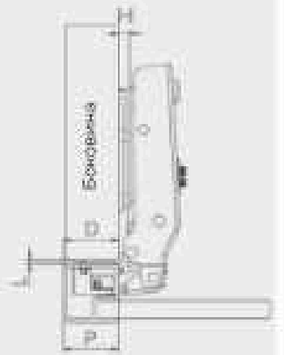



Внимание!

Приведённые данные основаны на радиусе кромки фасада R = 0,5 мм; при большем радиусе значения уменьшаются соответственно.
Для двустворчатых дверей значения удваиваются.

ПЕТЛЯ **G SUPREME** 3D С ДОВОДЧИКОМ



HIGOLD®

ПЕТЛИ. СЕРИЯ G

- Инновационная трехходовая петля (3-way) с плавным открыванием и закыванием
- 3D регулировка
- Доводчик срабатывает при угле 15°
- Надежность: 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой соляной тест (класс 9)

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал: холоднокатаная сталь
Угол открывания: 95° ± 3°
Угол закрывания: 87° ± 2°
Для деревянных фасадов
Тип монтажа – clip on

В КОМПЛЕКТЕ:

/ Петля
/ Монтажная планка
/ Саморезы 4×16 мм для крепления чашки петли
/ Саморезы 4×16 мм для крепления монтажной планки (4×25 мм для накладных петель)
/ Заглушки на планку и чашку петли


АРТИКУЛ 813564W

Накладная с доводчиком, графит

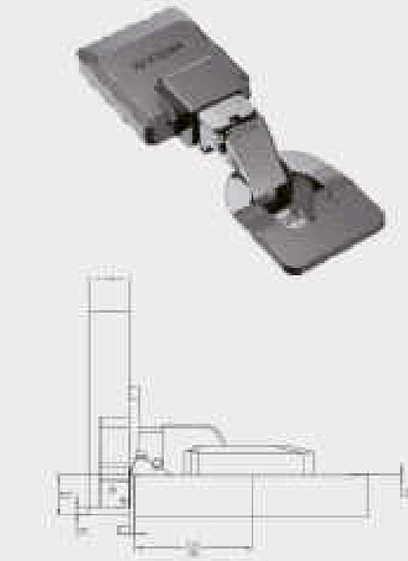

АРТИКУЛ 813567W

Накладная с доводчиком, шампань

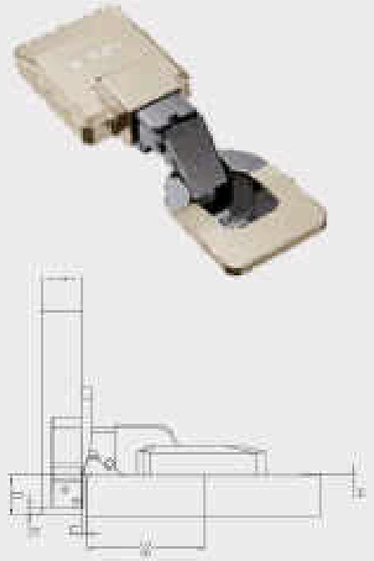


(Присадка под чашку петли



Вид сверху



Таблица значений: T (толщина фасада), K (расстояние до чашки), A (минимальная фуга) и L (минимальный зазор)

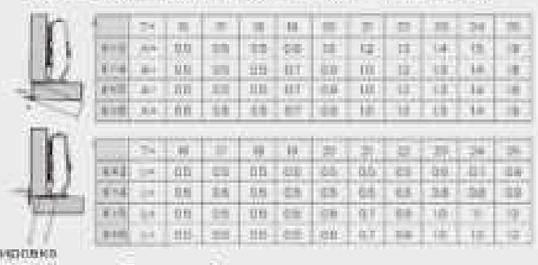

Регулировка по ширине



+2 мм / -3 мм

Регулировка по глубине



+3 мм / -3 мм

Регулировка по высоте




+2 мм / -2 мм

Внимание!

Приведённые данные основаны на радиусе кромки фасада R = 0,5 мм; при большем радиусе значения уменьшаются соответственно.
Для двустворчатых дверей значения удваиваются.

ПЕТЛЯ **G** 3D С ДОВОДЧИКОМ

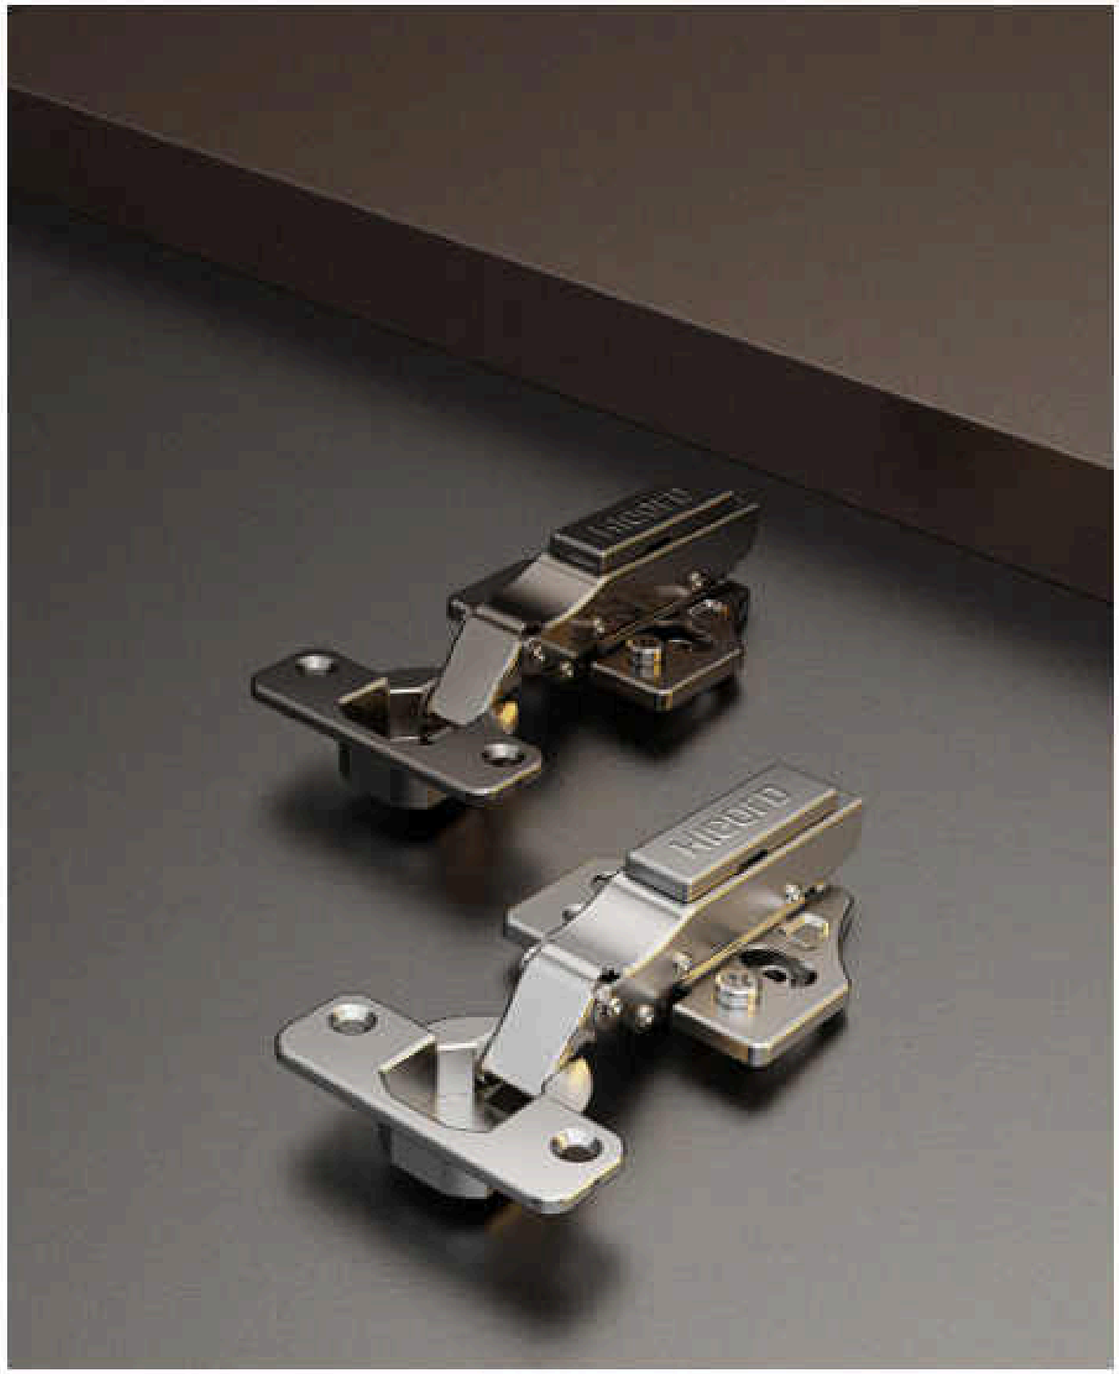

- Двухсторонняя петля (2 way) с плавным открыванием и закрыванием
- 3D регулировка
- Надёжность: 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Угол открывания: 105°
Глубина чашки петли: 13,5 мм
Диаметр чашки петли: 35 мм
Толщина фасада: 14 – 22 мм
Присадка под чашку петли: 48х8 мм
Тип монтажа – clip on

В КОМПЛЕКТЕ:

/ Петля
/ Ответная планка
/ Заглушка на планку
/ Заглушка на чашку
/ Саморезы

АРТИКУЛ 813034W




Накладная с доводчиком, 3D, v-образная ответная планка H0, под саморез, цвет «графит»

АРТИКУЛ 813047W



Накладная с доводчиком, 3D, v-образная ответная планка H0, под саморез, цвет «графит»

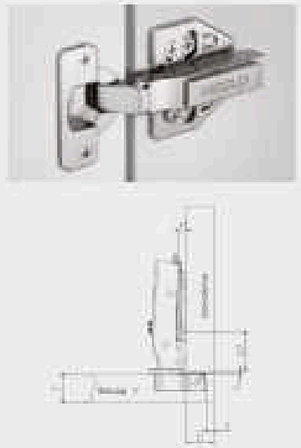

АРТИКУЛ 813035W




Полунакладная с доводчиком, 3D, v-образная ответная планка H0, под саморез, цвет «графит»

АРТИКУЛ 813048W



Полунакладная с доводчиком, 3D, v-образная ответная планка H0, под саморез, цвет «графит»

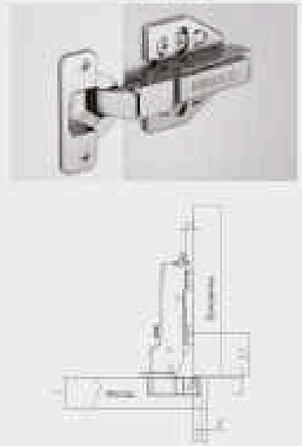

АРТИКУЛ 813036W




Вкладная с доводчиком, 3D, v-образная ответная планка H0, под саморез, цвет «графит»


АРТИКУЛ 813049W



Вкладная с доводчиком, 3D, v-образная ответная планка H0, под саморез, цвет «графит»

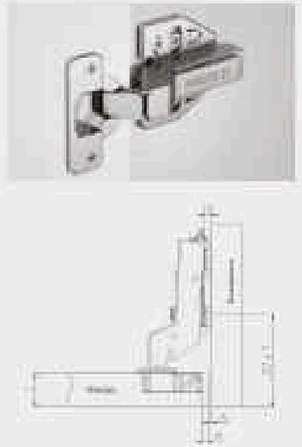

Присадка под чашку петли:




Присадка под чашку петли

Вид сверху:



Регулировка по глубине

Таблица значений: T (толщина фасада), K (расстояние до чашки), A (минимальная фуга) и L (минимальный зазор)

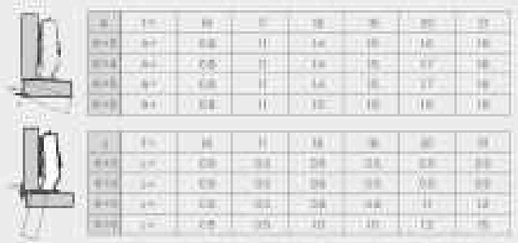

Регулировка по высоте



Внимание!

Приведённые данные основаны на радиусе кромки фасада R = 0,5 мм; при большем радиусе значения уменьшатся соответственно.
Для двустворчатых дверей значения удваиваются.

ПЕТЛЯ **G** 3D PUSH TO OPEN



HIGOLD

ПЕТЛИ. СЕРИЯ G

- Двухходовая петля (2 хода) с открыванием от нажатия
- 3D регулировка
- Надёжность: 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Угол открывания: 110°
Глубина чашки петли: 11,5 мм
Диаметр чашки петли: 35 мм
Толщина фасада: 14 – 21 мм
Присадки под чашку петли: 48х8 мм
Тип монтажа – clip on

В КОМПЛЕКТЕ:

/ Петля
/ Ответная планка
/ Заглушка на планку
/ Заглушка на чашку
/ Саморезы


АРТИКУЛ 813417W

Толкатель
(приобретается отдельно)

АРТИКУЛ 813414WX

Накладная с доводчиком, 3D V-образная ответная планка H0, под саморез






АРТИКУЛ 813415WX


Полунакладная с доводчиком, 3D V-образная ответная планка H0, под саморез







АРТИКУЛ 813416WX

Вкладная с доводчиком, 3D V-образная ответная планка H0, под саморез





Присадка под чашку петли



Вид сверху




Таблица значений: T (толщина фасада), K (расстояние до чашки), A (минимальная фуга) и L (минимальный зазор)



Присадка под чашку петли

+3 мм / -2 мм

Регулировка по глубине

+3,5 мм / -3,5 мм

Регулировка по высоте

+2 мм / -2 мм

Внимание!

Приведённые данные основаны на радиусе кромки фасада R = 0,5 мм; при большем радиусе значения уменьшатся соответственно.
Для двустворчатых дверей значения удваиваются.

ПЕТЛЯ **G** 3D С ДОВОДЧИКОМ 165°



HIGOLD
ПЕТЛИ. СЕРИЯ G

- Большой угол открывания
- 3D регулировка
- Надёжность 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой соляной тест (класс 8)


ХАРАКТЕРИСТИКИ
Угол открывания: 165° ± 6°
Угол закрывания: 87° ± 2°
Глубина чашки петли: 13,5 мм
Диаметр чашки петли: 35 мм
Толщина фасада: 14 – 26 мм
Присадка под чашку петли: 48x8 мм
Тип монтажа – clip on

В КОМПЛЕКТЕ:
/ Петля
/ Ответная планка
/ Заглушка на планку
/ Саморезы

АРТИКУЛ 813357W

Накладная с доводчиком, 3D крестовая ответная планка H0, под саморез






АРТИКУЛ 813358W

Полунакладная с доводчиком, 3D крестовая ответная планка H0, под саморез







АРТИКУЛ 813359W

Вкладная с доводчиком, 3D крестовая ответная планка H0, под саморез





Присадка под чашку петли:



Вид сверху:



Таблица значений: T (толщина фасада), K (расстояние до чашки), A (минимальная фуга) и L (минимальный зазор)



T	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=2	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0
K=3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0
K=4	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0
K=5	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0
K=6	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0

T	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=2	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
K=3	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
K=4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
K=5	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
K=6	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0

Присадка под чашку петли



+2 мм / -3 мм

Регулировка по глубине



+2 мм / -2 мм

Регулировка по высоте



+2 мм / -2 мм

Внимание!

Приведённые данные основаны на радиусе кромки фасада R = 0,5 мм; при большем радиусе значения уменьшаются соответственно.
Для двустворчатых дверей значения удваиваются.

ПЕТЛЯ **G** 3D КАРУСЕЛЬНАЯ 135°

- Подходит для смежных фасадов
- 3D регулировка
- Надёжность 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Угол открывания: 100°
Глубина чашки петли: 12 мм
Толщина фасада: 16 – 25 мм
Применение: угловой корпус
Тип монтажа – clip on


В КОМПЛЕКТЕ:

/ Петля
/ Ответная планка
/ Заглушка на плечо



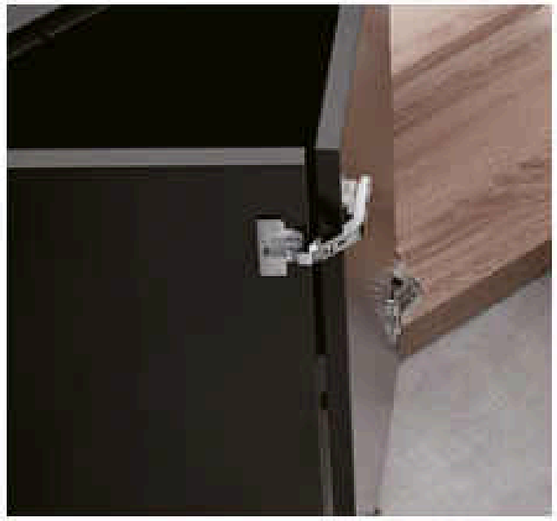

АРТИКУЛ B13135W

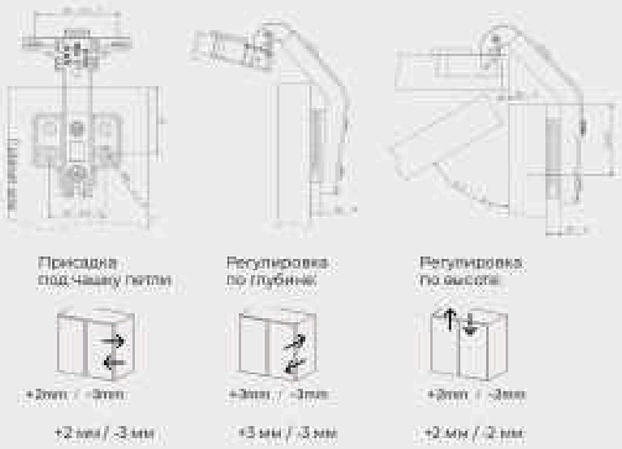

D	Толщина фасада <18 мм	Толщина фасада 22мм ≤ D ≤36 мм
H	2 мм	0 мм
X	37 мм	37 мм

D (Регулировка по ширине):
± 2,5 мм
L (Регулировка по глубине):
от -2,5 до 3 мм

H = Высота ответной планки
D = Требуемое наложение двери
X = Расстояние до присадки ответной планки
K = Расстояние до присадки чашки петли от кромки фасада
T = Толщина фасада

ПЕТЛЯ **G** 3D С ДОВОДЧИКОМ 90°

- Подходит для складных фасадов
- Двухходовая петля (2 way) с плавным открыванием и закрыванием
- 3D регулировка
- Надёжность 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Угол открывания: 100°
Глубина чашки петли: 12 мм
Диаметр чашки петли: 35 мм
Толщина фасада: 14 – 25 мм
Присадка под чашку петли: 48x8 мм
Применение: для параллельного шкафа 90°
Тип монтажа – clip on


В КОМПЛЕКТЕ:

/ Петля
/ Ответная планка
/ Заглушка на плечо
/ Заглушка на чашку
/ Саморезы





АРТИКУЛ B13141W

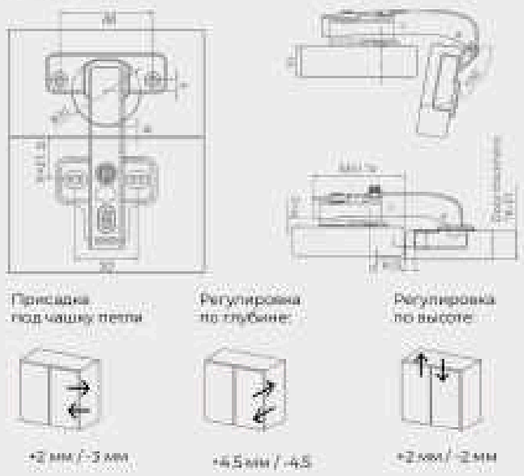

X / D / H / K	4	5
0		
2	22,5 / -2,5	21,5 / -2,5
4	22,5 / -0,5	21,5 / -0,5

D (Регулировка по ширине):
± 2,5 мм
L (Регулировка по глубине):
от -2,5 до 3 мм

H = Высота ответной планки
D = Требуемое наложение двери
X = Расстояние до присадки ответной планки
K = Расстояние до присадки чашки петли от кромки фасада
T = Толщина фасада

ПЕТЛЯ **G** 3D С ДОВОДЧИКОМ 45°

- Для угловых шкафов
- 3D регулировка
- Надёжность 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Глубина чашки петли: 12 мм
Толщина фасада: 14 – 21 мм
Угол между фасадом и боковиной корпуса: ± 135°
Тип монтажа – clip on


В КОМПЛЕКТЕ:

/ Петля
/ Ответная планка
/ Заглушка на плечо
/ Заглушка на чашку
/ Саморезы



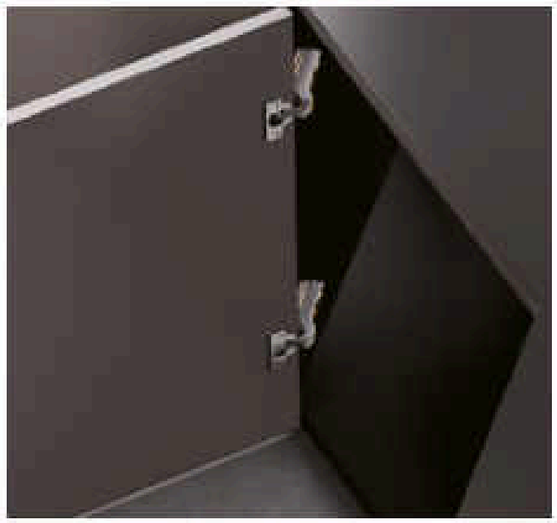

АРТИКУЛ B13143W

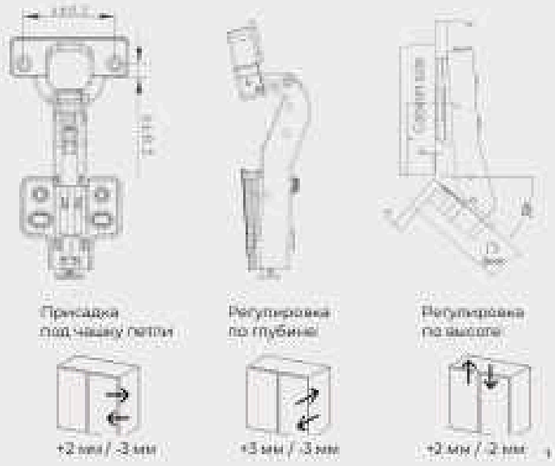

K / H	4	5	6	7
0	17 / 3	16 / 4	15 / 5	14 / 6
2	17 / 1	16 / 2	15 / 3	14 / 4
4	17 / -1	16 / 0	15 / 1	14 / 2

Применение: Подходит для ответной планки высотой H = D / 2 / 4 мм.

H = Высота ответной планки
D = Требуемое наложение двери
X = Расстояние до присадки ответной планки
K = Расстояние до присадки чашки петли от кромки фасада
T = Толщина фасада

ПЕТЛЯ **G** 3D С ДОВОДЧИКОМ 30°

- Для угловых шкафов
- 3D регулировка
- Надёжность 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Глубина чашки петли: 12 мм
Толщина фасада: 14 – 21 мм
Угол между фасадом и боковиной корпуса: ± 120°
Тип монтажа – clip on


В КОМПЛЕКТЕ:

/ Петля
/ Ответная планка
/ Заглушка на плечо
/ Заглушка на чашку
/ Саморезы





АРТИКУЛ B13142W

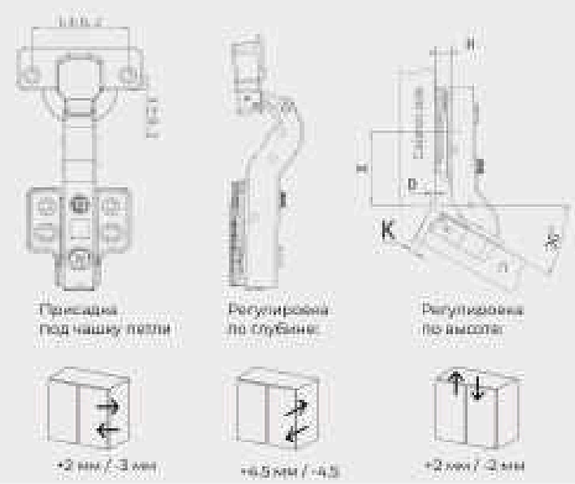


K / H	4	5	6	7
0	17 / 3	16 / 4	15 / 5	14 / 6
2	17 / 1	16 / 2	15 / 3	14 / 4
4	17 / -1	16 / 0	15 / 1	14 / 2

Применение: Подходит для ответной планки высотой H = D / 2 / 4 мм.

H = Высота ответной планки
D = Требуемое наложение двери
X = Расстояние до присадки ответной планки
K = Расстояние до присадки чашки петли от кромки фасада
T = Толщина фасада

КОМПЛЕКТ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ **G** НА ОДИН ФАСАД С ДОВОДЧИКОМ

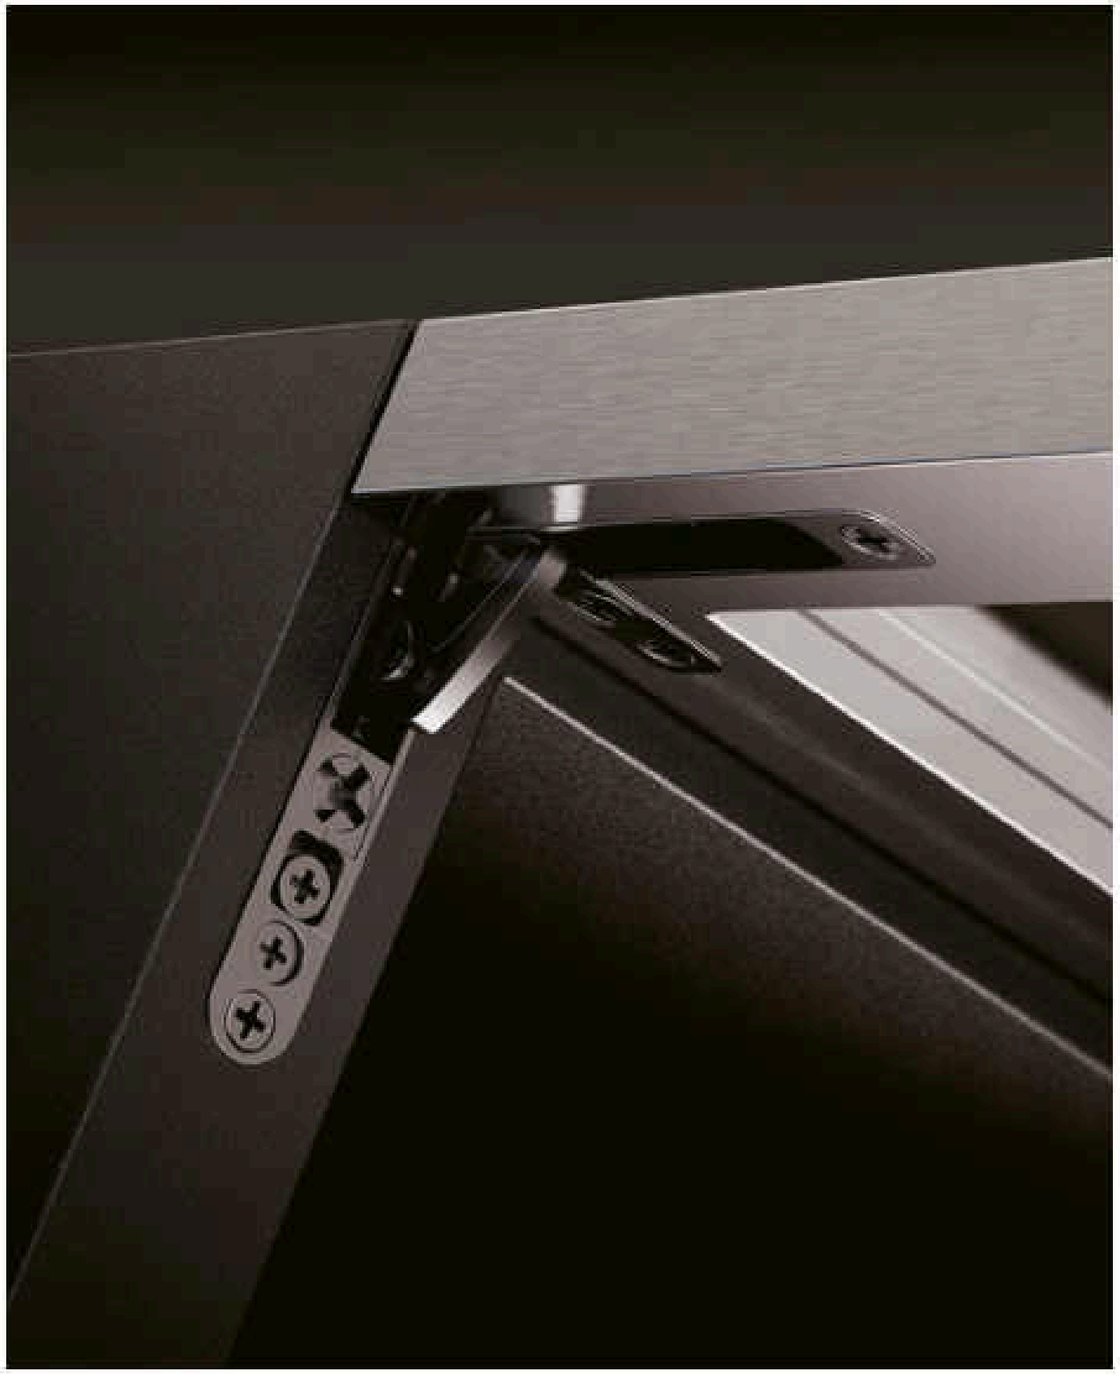

- Скрытый и аккуратный внешний вид
- Двухходовая петля (2 way) с плавным открыванием и закрыванием
- 3D-регулировка
- Надежность 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой соляной тест (класс 8)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина паза алюминиевого профиля: 16 мм (легкий), 18 мм (тяжелый)

Подходящая толщина фасада: 18–25 мм (легкий), 20 – 25 мм (тяжелый)

Применение: фасад из алюминиевого профиля, деревянный фасад

Цвет – графит


В КОМПЛЕКТЕ:

/ 2 петли

/ Саморезы



АРТИКУЛ B1327I

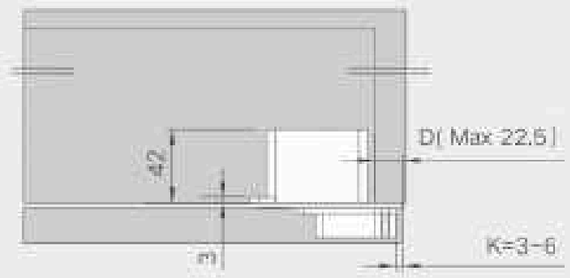

D = Требуемое наложение двери
K = Расстояние до присадки чашки петли

Присадка под чашку петл



+1.5 мм / -1.5 мм

Регулировка по глубине:




+1.5 мм / -1.5 мм

Регулировка по высоте:



+1.5 мм / -1.5 мм

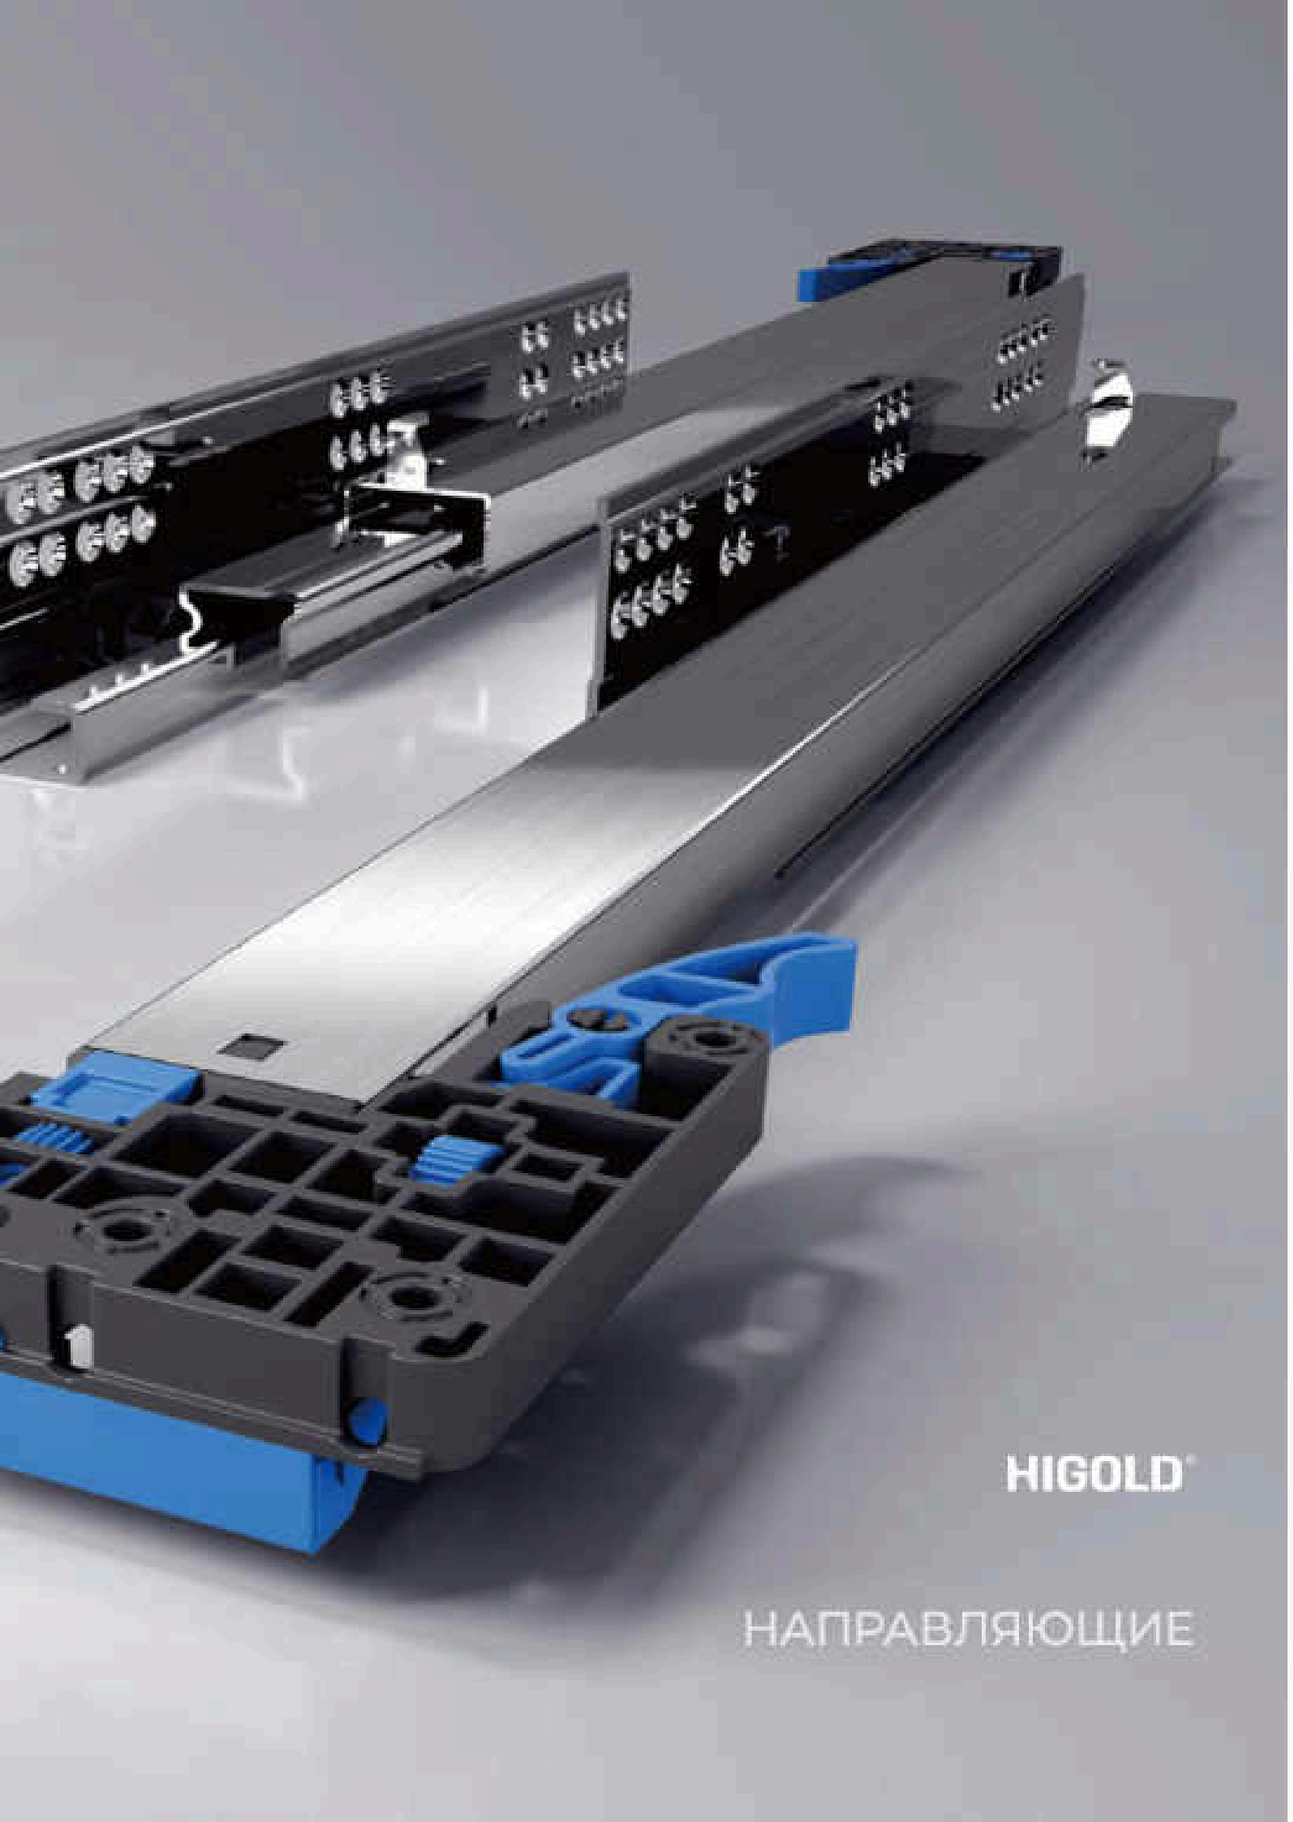

M2.0 НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА 3D С ДОВОДЧИКОМ

- Механизм синхронизации
- Полное выдвижение
- Крепление к фасаду
- 3D регулировка
- Надежность 50000 циклов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь и PMC-пластик
Покрытие: цинковое
Нагрузка 35 кг
Длина: 250 – 500 мм
Тип установки: скрытый монтаж
Применение: офисная и корпусная мебель, кухонные шкафы и тд.

Артикул: 811079W	250 мм
Артикул: 811067W	300 мм
Артикул: 811068W	350 мм
Артикул: 811069W	400 мм
Артикул: 811070W	450 мм
Артикул: 811071W	500 мм

В КОМПЛЕКТЕ:

/ 2 фиксатора (правый+левый)
/ 2 направляющих (правая+левая)



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Условные обозначения

W — Внутренняя ширина корпуса
L — Глубина ящика
NL — Номинальная длина
DL — Внутренняя глубина корпуса
X — Толщина фасада
Единица измерения: мм


Выдвижной ящик




Внутренний выдвижной ящик




Присадочные размеры для направляющих

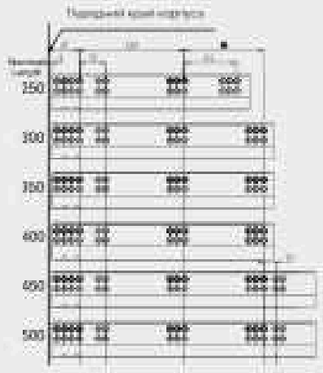

Размеры установки направляющих



Размеры фрезеровки под крюк



Требования к крепежу



M НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА 2D PUSH TO OPEN С СИСТЕМОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

- Механизм синхронизации
- Открывание от нажатия
- Крепление к фасаду
- Полное выдвижение
- Надежность 50 000 циклов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь и PMC-пластик
Покрытие: цинковое
Нагрузка: 35 кг
Длина: 250 – 500 мм
Тип установки: скрытый монтаж
Применение: офисная и корпусная мебель, кухонные шкафы и т.д.

В КОМПЛЕКТЕ:

/ 2 фиксатора (правый+левый)
/ 2 направляющие (правая+левая)



Артикул B11171W-H	250 мм
Артикул B11172W-H	300 мм
Артикул B11173W-H	350 мм
Артикул B11174W-H	400 мм
Артикул B11175W-H	450 мм
Артикул B11176W-H	500 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Условные обозначения:

W — Внутренняя ширина корпуса
L — Глубина ящика
NL — Номинальная длина
OL — Внутренняя глубина корпуса
X — Толщина фасада
Единица измерения: мм


Выдвижной ящик




Внутренний выдвижной ящик




Присадочные размеры для направляющих

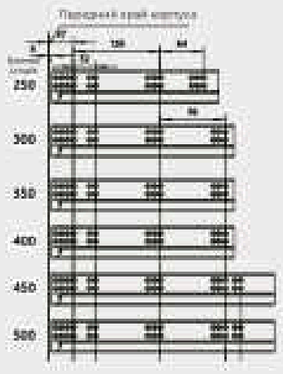


Размеры установки направляющих



Размеры фрезерования под крюк





Требования к крепежу



G НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ H45 С ДОВОДЧИКОМ

- Двойной ряд стальных шариков
- Полное выдвижение
- Надежность 50 000 циклов
- Специальное покрытие, выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Толщина материала: 1,0+1,0+1,2 мм
Покрытие: цинковое и электрофорезное
Нагрузка: 35 кг
Длина: 250 – 500 мм
Тип установки: боковой монтаж
Применение: стальные корпуса, офисная и корпусная мебель, кухонные шкафы и т.д.

В КОМПЛЕКТЕ:


/ 2 фиксатора (правый+левый)
/ 2 направляющих (правая+левая)




Артикул 819201WXK	250 мм
Артикул 819202WXK	300 мм
Артикул 819203WXK	350 мм
Артикул 819204WXK	400 мм
Артикул 819205WXK	450 мм
Артикул 819206WXK	500 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Присадочные размеры для направляющих

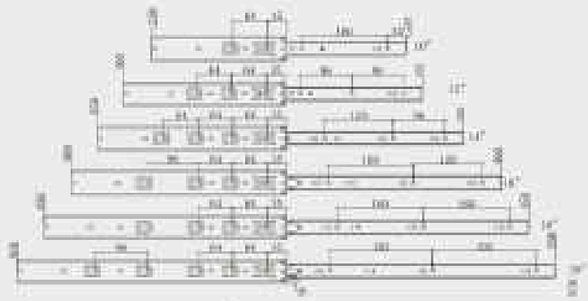

Ширина



Размеры для установки

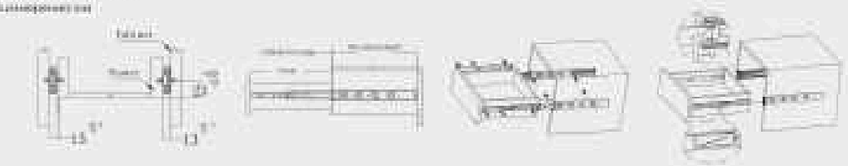

Длина изделия (мм)	250	300	350	400	450	500
Глубина ящика (мм)	250	300	350	400	450	500
Минимальная глубина корпуса (мм)	255	305	355	405	455	505

G НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ H45 С ДОВОДЧИКОМ

- Двойной ряд стальных шариков
- Полное выдвижение
- Надежность 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Толщина материала: 1,2+1,2+1,5 мм (усиленная версия)
Покрытие: цинковое и электрофорезное
Нагрузка: 35 кг
Длина: 450 – 500 мм
Тип установки: боковой монтаж
Применение: стальные корпуса, офисная и корпусная мебель, кухонные шкафы и т.д.


Артикул 815305WXK	450 мм
Артикул 815306WXK	500 мм
Артикул 815205WXK	450 мм
Артикул 815206WXK	500 мм

В КОМПЛЕКТЕ:
/ 2 фиксатора (правый+левый)
/ 2 направляющих (правая+левая)



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Присадочные размеры для направляющих

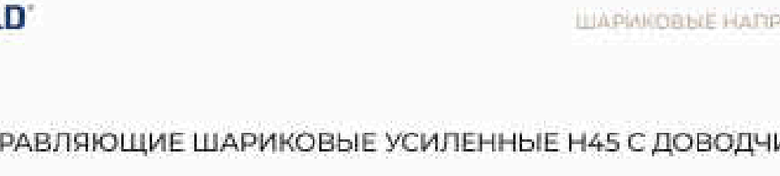

Единица измерения: мм


Ширина



Единица измерения: мм

Размеры для установки

Единица измерения: мм

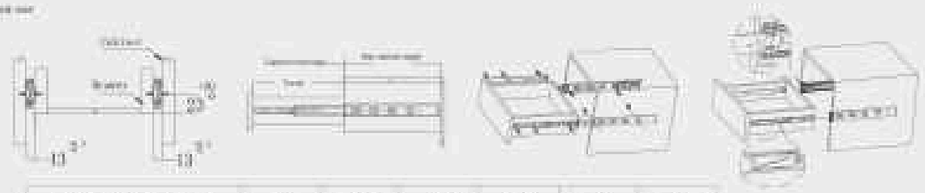

Длина изделия (мм)	250	300	350	400	450	500
Глубина ящика (мм)	250	300	350	400	450	500
Минимальная глубина корпуса (мм)	255	305	355	405	455	505

G НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ H45 PUSH TO OPEN

- Открытие от нажатия
- Двойной ряд стальных шариков
- Полное выдвижение
- Надежность 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Толщина материала: 1,0+1,0+1,2 мм
Покрытие: цинковое и электрофорезное
Нагрузка: 25 кг
Длина: 250 – 500 мм
Тип установки: боковой монтаж
Применение: стальные корпуса, офисная и корпусная мебель, кухонные шкафы


В КОМПЛЕКТЕ:
/ 2 фиксатора (правый+левый)
/ 2 направляющих (правая+левая)

Артикул 819201WXK	250 мм
Артикул 819202WXK	300 мм
Артикул 819203WXK	350 мм
Артикул 819204WXK	400 мм
Артикул 819205WXK	450 мм
Артикул 819206WXK	500 мм




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Присадочные размеры для направляющих

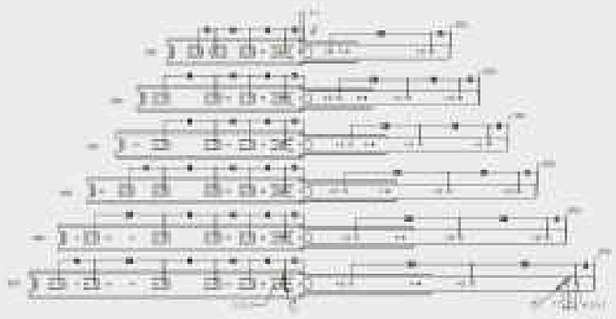

Единица измерения: мм


Ширина




Единица измерения: мм

Размеры для установки

Единица измерения: мм

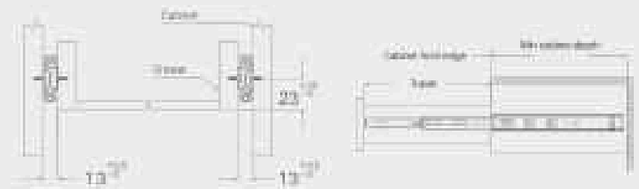

Длина изделия (мм)	250	300	350	400	450	500
Глубина ящика (мм)	250	300	350	400	450	500
Минимальная глубина корпуса (мм)	254	304	354	404	454	504

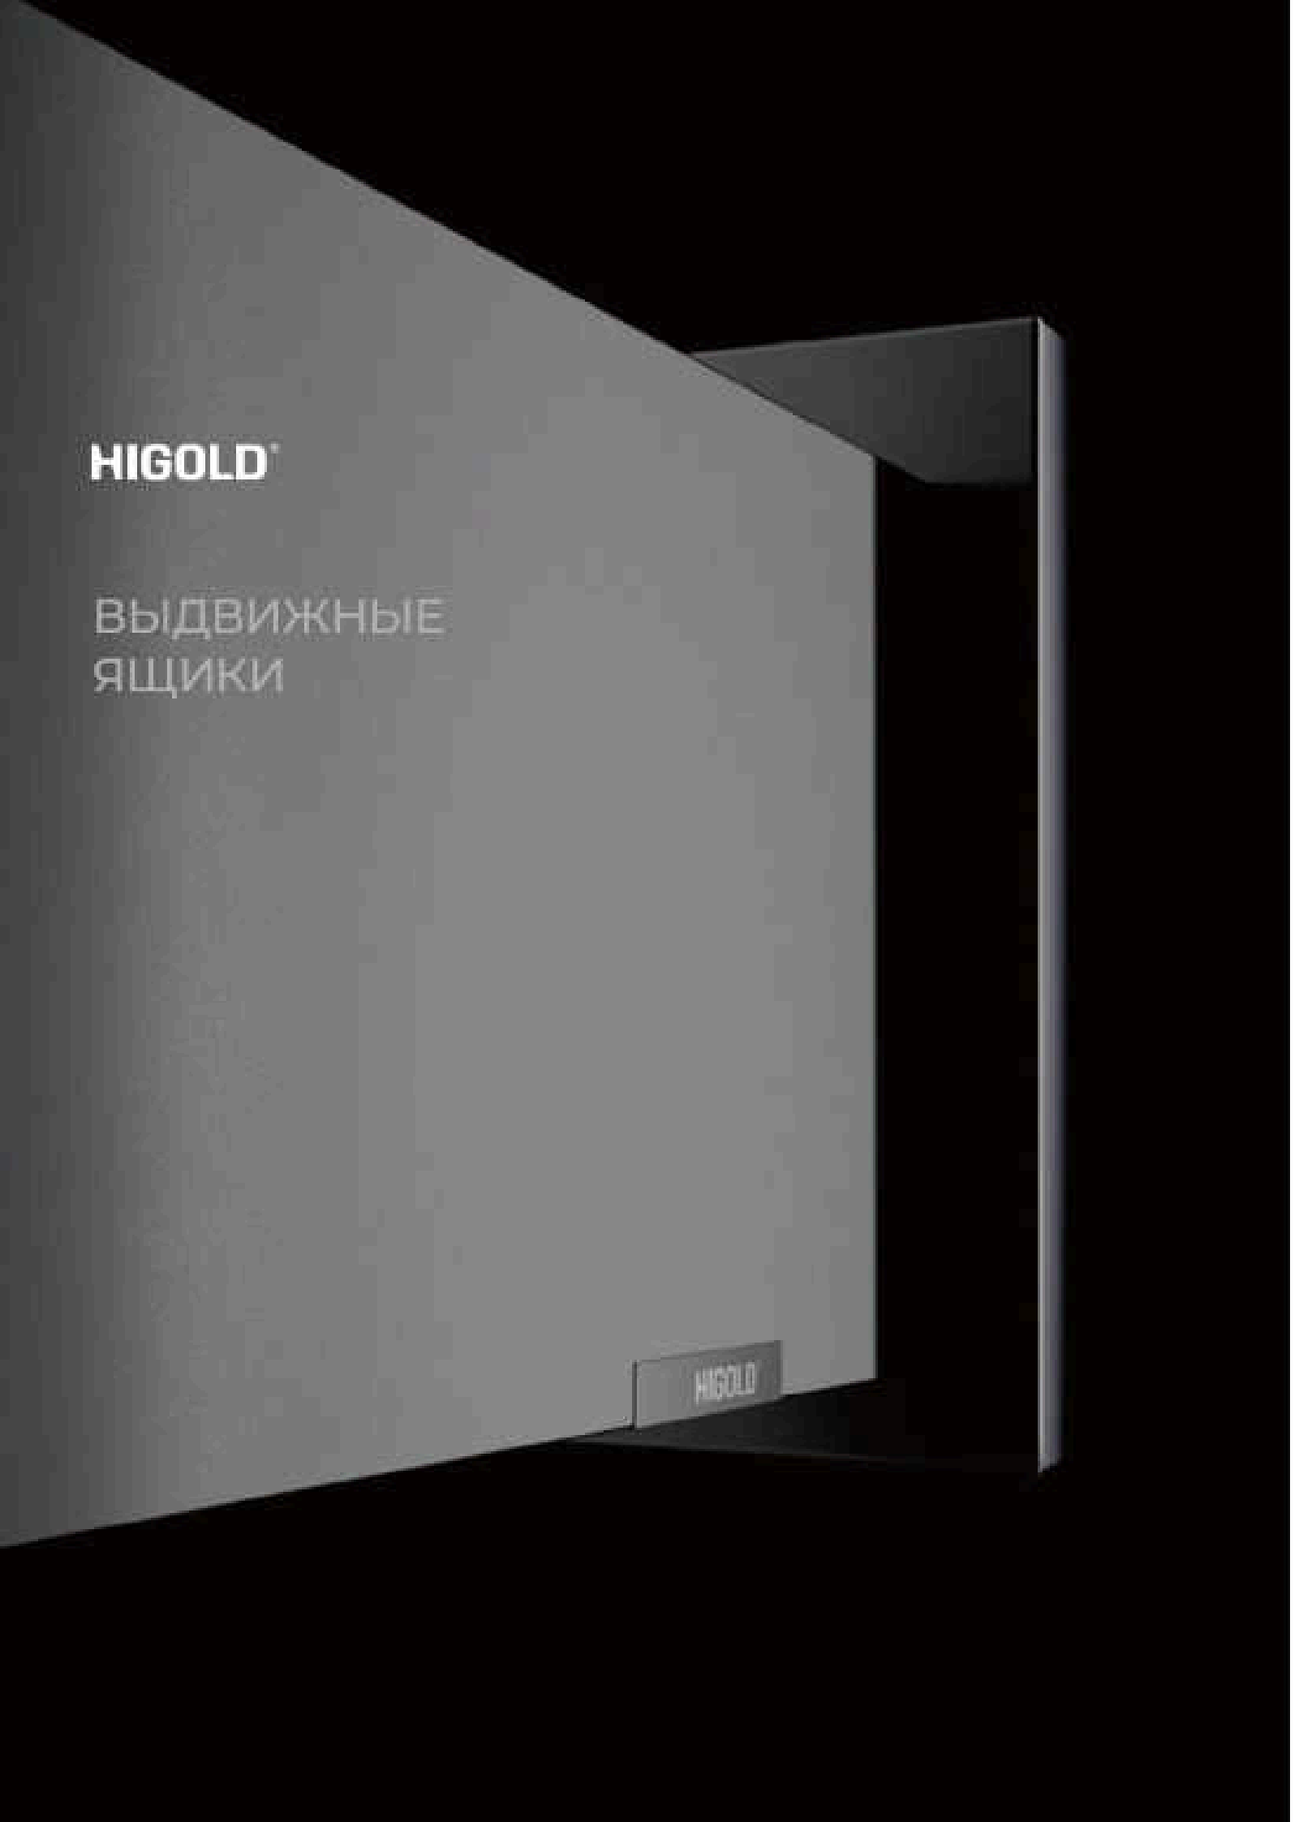



N КОМПЛЕКТ ЯЩИКА EXTRA SLIM H86, НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ПЛАВНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ

- 13мм тонкостенные боковины
- Нагрузка 40кг
- Надежность 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 8)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: холоднокатаная сталь
Скрытые направляющие с плавным закрыванием
2D регулировка
Снятие ящика без инструмента – одним нажатием






Серый		Белый	
Артикул 816606WX	270 мм	Артикул 816601WX	270 мм
Артикул 816607WX	350 мм	Артикул 816602WX	350 мм
Артикул 816608WX	400 мм	Артикул 816603WX	400 мм
Артикул 816609WX	450 мм	Артикул 816604WX	450 мм
Артикул 816610WX	500 мм	Артикул 816605WX	500 мм





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

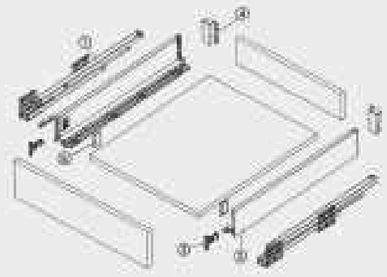

Направляющие
Боковины ящика
Крепление к фасаду
Крепления задней стенки
Заглушки

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

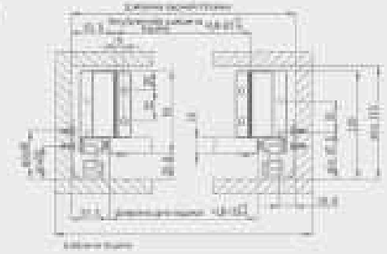

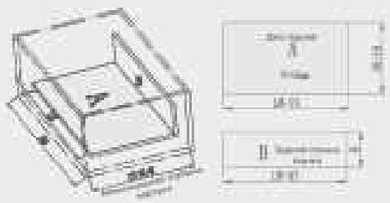

РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Высота	Высота задней стенки
86 мм	70 мм

Условные обозначения:

KB — Внешняя ширина корпуса
LW — Внутренняя ширина корпуса
NL — Номинальная длина
LT — Минимальная глубина корпуса

N КОМПЛЕКТ ЯЩИКА EXTRA SLIM H86, НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ОТКРЫВАНИЕМ ОТ НАЖАТИЯ

- Чувствительная активация даже при ширине фасада 1200 мм
- Открывание от нажатия
- Нагрузка: 40кг
- Надежность: 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой соляной тест (класс 8)


ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал: холоднокатаная сталь

Направляющие с открыванием от нажатия

2D регулировка

Снятие ящика без инструмента – одним нажатием






Серый		Белый	
Артикул: 816807WX	350 мм	Артикул: 816842WX	350 мм
Артикул: 816808WX	400 мм	Артикул: 816843WX	400 мм
Артикул: 816809WX	450 мм	Артикул: 816844WX	450 мм
Артикул: 816810WX	500 мм	Артикул: 816845WX	500 мм





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

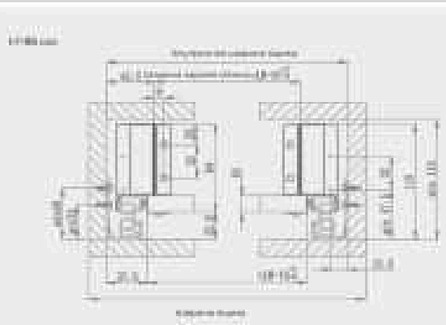



РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Высота	Высота задней стенки
86 мм	70 мм

Условные обозначения:

KB — Внешняя ширина корпуса
LW — Внутренняя ширина корпуса
NL — Номинальная длина
LT — Минимальная глубина корпуса

N КОМПЛЕКТ ЯЩИКА EXTRA SLIM H199, НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ПЛАВНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ

- 13мм тонкостенные боковины
- Нагрузка: 40кг
- Надежность: 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой соляной тест (класс 8)


ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал: холоднокатаная сталь

Скрытые направляющие с плавным закрыванием

2D регулировка

Снятие ящика без инструмента – одним нажатием






Серый		Белый	
Артикул: 816637WX	350 мм	Артикул: 816632WX	350 мм
Артикул: 816638WX	400 мм	Артикул: 816633WX	400 мм
Артикул: 816639WX	450 мм	Артикул: 816634WX	450 мм
Артикул: 816640WX	500 мм	Артикул: 816635WX	500 мм




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

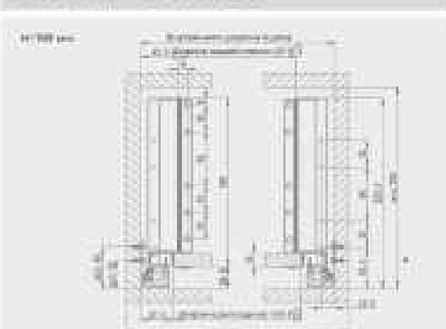

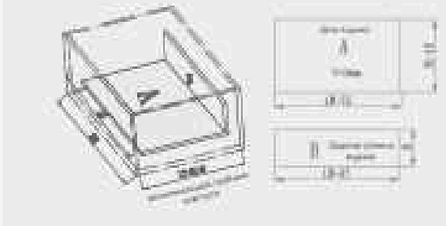

РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Высота	Высота задней стенки
199 мм	183 мм

Условные обозначения:

KB — Внешняя ширина корпуса
LW — Внутренняя ширина корпуса
NL — Номинальная длина
LT — Минимальная глубина корпуса

N КОМПЛЕКТ ЯЩИКА EXTRA SLIM H199, НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ОТКРЫВАНИЕМ ОТ НАЖАТИЯ

- Чувствительная активация даже при ширине фасада 1200 мм
- Открывание от нажатия
- Нагрузка: 40кг
- Надежность: 50 000 циклов
- Специальное покрытие выдерживает 48-часовой солевой тест (класс 5)


ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал: холоднокатаная сталь

Направляющие с открыванием от нажатия

2D регулировка

Снятие ящика без инструмента – одним нажатием

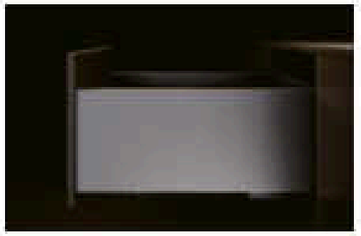


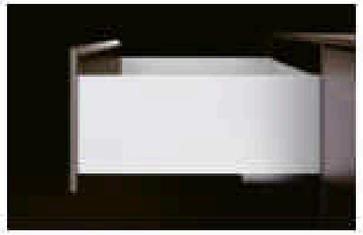


Серый		Белый	
Артикул 816872WX	350 мм	Артикул 816837WX	350 мм
Артикул 816873WX	400 мм	Артикул 816838WX	400 мм
Артикул 816874WX	450 мм	Артикул 816839WX	450 мм
Артикул 816875WX	500 мм	Артикул 816840WX	500 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

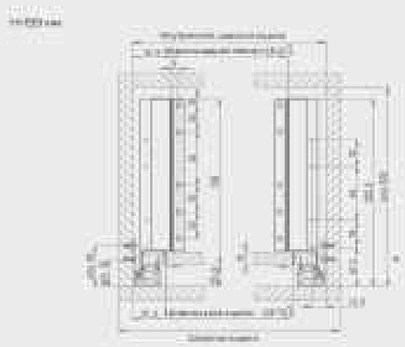

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Направляющие

Боковины ящика

Крепления к фасаду

Крепления задней стенки

Заглушки

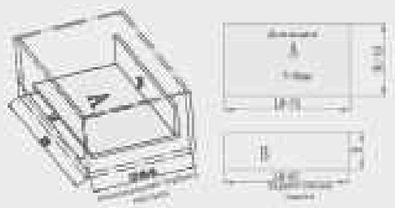

РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Высота	Высота задней стенки
199 мм	183 мм

Условные обозначения:

KB — Внешняя ширина корпуса
LW — Внутренняя ширина корпуса
NL — Номинальная длина
LT — Минимальная глубина корпуса

HIGOLD®

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

H2 ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол открывания: регулируется от 85° до 190°.

Фрикционный тип открывания от 35° до 300°, главное закрывание активируется с 35°.

Скорость закрывания: регулируется.

Телескопическая штанга: 11 положений в зависимости от высоты фасада, 4 коэффициента мощности.

АРТИКУЛ	ТИП	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (LF)	КОЛИЧЕСТВО	ГЛУБИНА КОРПУСА
877123W	Легкий (L)	4,400 - 6,600	2 шт	≥280 мм
877124W	Средний (MD)	4,900 - 6,900	2 шт	≥280 мм
877125W	Средне-тяжелый (M)	6,500 - 8,500	2 шт	≥280 мм
877126W	Тяжелый (H)	8,400 - 12,000	2 шт	≥280 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СКЛАДНОЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ		
ID	Наименование	Количество
A	Корпус подъемного механизма	1
B	Крепление к фасаду	2
C	**Заглушка**	2
D	Петля для корпуса	2 (LD, L, MD) 3 (LD-HH, M, H)
E	Снижные петли	2 (LD, L, MD) 3 (LD-HH, M, H)

F



G



H



I

Бумажный шаблон
(для фасадов толщиной 15-22 мм)

J


Бумажный шаблон для установки креплений к фасаду

ПОДБОР МЕХАНИЗМА ПО КОЭФФИЦИЕНТУ МОЩНОСТИ (LF)

ТИП	КН(мм)	2 шт	3 шт
LD-L	500-700	3075-3600	
LD-M		3000-4500	
LD-H		4300-6100	
LD-HH		5800-8100	
L	700-1040	4400-5900	6750-9100
MD		4900-6800	7350-10200
M		6500-8500	10200-12750
H		8400-12000	12600-18000

Если ширина корпуса превышает 1000мм или вес фасада превышает 10кг, необходимо использовать 3 петли.

LF = Высота корпуса КН (мм) *Вес ручки + 2 + Вес фасада FW (кг)



H1 ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ





ХАРАКТЕРИСТИКИ


Угол открывания: регулируется от 88° до 110°.

Фрикционный тип открывания от 35° до 100°, главное закрывание активируется с 35°.

Скорость закрывания: регулируется.

АРТИКУЛ	ТИП	КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (LF)	КОЛИЧЕСТВО	ГЛУБИНА КОРПУСА
817137	Лёгкий (L)	620-1,170	2 шт	≥380 мм
817138	Средний (MD)	1,080 - 1,960	2 шт	≥380 мм
817139	Средне-тяжелый (M)	1,560-3,100	2 шт	≥380 мм
817140	Тяжелый (H)	2,400 - 4,200	2 шт	≥380 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

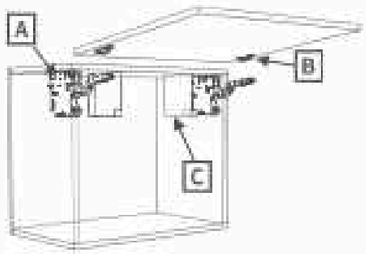

СКЛАДНОЙ ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ		
ID	Наименование	Количество
A	Корпус подъемного механизма	1
B	Крепление к фасаду	2
C	Заглушка	2

D



x1

E

Бумажный шаблон (для фасадов толщиной 15-22 мм)

x1

F

x6

4 x 35 мм

G




x8

4 x 14 мм

ПОДБОР МЕХАНИЗМА ПО КОЭФФИЦИЕНТУ МОЩНОСТИ (LF)

ТИП	Подбор по LF		Подбор по весу	
	KH(мм)	LF	KH(мм)	FW(кг)
L	250-350	620-1170	250 KH 350 KH	2.48-4.7 кг 1.78-3.3 кг
M	250-400	1080-1960	250 KH 400 KH	4.3-7.8 кг 2.7-4.9 кг
H	250-500	1560-3100	250 KH 500 KH	6.25-12.4 кг 3.1-6.2 кг
HD	350-600	2400-4200	350 KH 600 KH	6.86-12 кг 4.0-7.0 кг

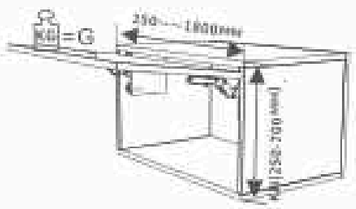

G = Вес фасада + вес ручки

LF= KH xG

M ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ



HIGOLD
ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционный тип открывания от 30° до 70°


Плавное и бесшумное закрывание активируется с 30°

Скорость открывания регулируется

АРТИКУЛ	ТИП	ШИРИНА	ВЫСОТА	КОЛИЧЕСТВО	ГЛУБИНА	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ
817110	Лёгкий	500-800 мм	300-400 мм	1	≥230 мм	Сталь Пластик	Никель, хром	Деревянные фасады и широкое алюминиевые рамки
817110	Лёгкий	500-800 мм	300-450 мм	2	≥230 мм	Сталь Пластик	Никель, хром	
87111	Тяжелый	600-1200мм	300-450 мм	1	≥230 мм	Сталь Пластик	Никель, хром	
87111	Тяжелый	600-1200мм	350-500 мм	2	≥230 мм	Сталь Пластик	Никель, хром	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Схема установки подъемника в корпус




Требования к фасаду для стандартного корпуса




FD	16	19	22	24
Y	46	48	51	53

Требования к корпусу



Минимальная глубина корпуса 230 мм

Схема установки этикетки планок на фасад



Отступ от торца = 17,5 + толщина боковины

Требования для установки внутреннего корпуса



FD	16	19	22	24
X	42	30	20	10

Важно

LH= Минимальная высота корпуса	H= Высота подъемника
FD= Толщина фасада	Y= Высота фасада над корпусом
FH= Высота фасада	X=Длина выступа «карниза»
SDB: Толщина ЛДСП	a= Угол

Размеры в мм

НАВЕС МЕБЕЛЬНЫЙ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая прочность
Контактность
2D регулировка
Надежная фиксация на стене


В КОМПЛЕКТЕ:

Навесы (прав., лев.), крышки (прав., лев.),
две настенные пластины


АРТИКУЛ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	РЕГУЛИРОВКА	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
836009W Белый	130 к на пару	По глубине 20 мм По высоте 7 мм	Холоднокатаная сталь Сплав цинк-алюминий Пластик	Оцинковка

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Расположение

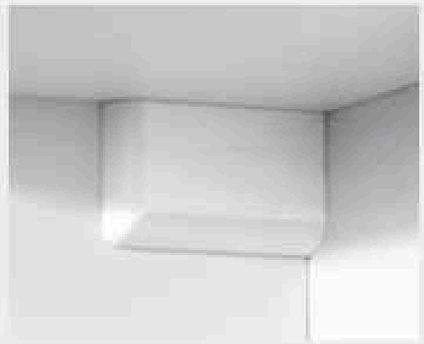

Присадка и монтаж

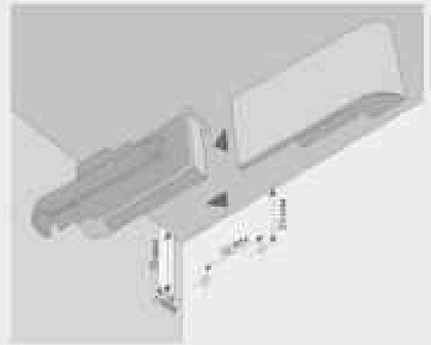

Монтаж подвеса на плану

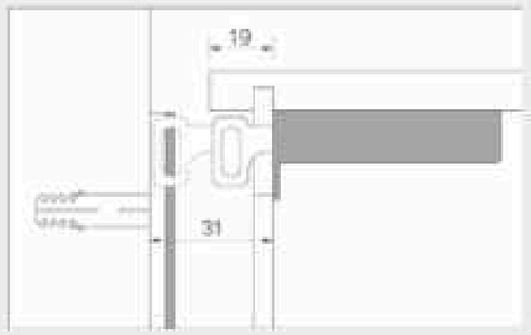

НАВЕС СКРЫТЫЙ






ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокая прочность
Скрытое расположение
2D регулировка

В КОМПЛЕКТЕ:
Подвес правый и левый


АРТИКУЛ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	РЕГУЛИРОВКА	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
938012W	140 кг на пару	Глубина 10 мм Высота ±9 мм	Сталь Сплав цинк-алюминий	Оцинковка

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Схема присадки

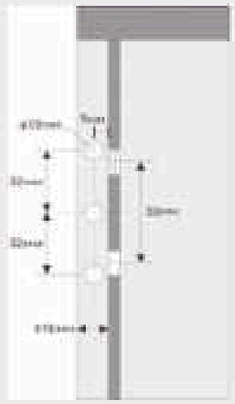


Расположение на корпусе (вид сзади)

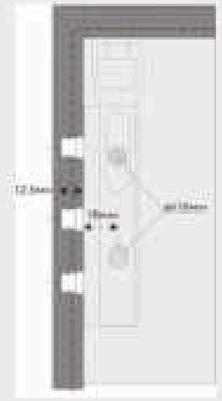

Расположение на корпусе (вид сбоку)

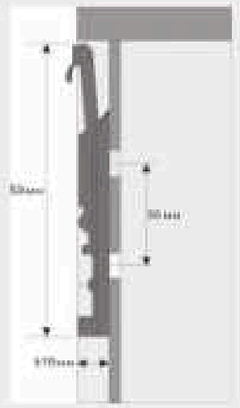

Установка на монтажную планку

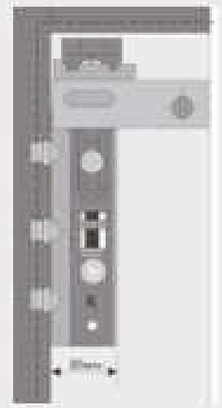

HIGOLD®

HIGOLD GROUP CO., LTD.

АО «ХАЙГОЛД РУС»

125212, Москва, Ленинградское шоссе 39с7

Тел.: +79161369440
info@higoldrus.ru
www.higoldrus.ru

www.higoldrus.ru

t.me/higold_russia